明　石　市

年　度	令和 元 年度　工 事 実 施 設 計 書　（ 金 抜 設 計 書 ）	課　長	担当課長	係　長	精算者	設計者
設計年度						

起　工 理　由	

位　置	明石市内一円	方　法 及 期　限	請　負 令和３年　３月３１日　限り
事 業 名	道路維持補修事業		
工 事 名	安全防護柵他新設補修工事（単価契約）		

工　事 の 概　要	交通安全施設新設・補修工 ・ガードレール ・ガードパイプ ・横断防護柵 ・転落防止柵 ・視線誘導標 ・手摺 ・看板

工 事 費	当初設計額	円	当初請負額	円	摘　要	前払金　無 部分払　無 全額完了払 （但し、年12回以内の支払とする。）
	第１回変更設計額	円	第１回変更請負額	円		
	増　減	円	増　減	円		

総 括 情 報 表

単価適用年月日	0-02.02.01(0)	
	今　　回	前　　回
工種区分（公共） 施工地域区分	11　道路維持 21　市街地（DID補正）（１）	

特記仕様書

工　事　名：安全防護柵他新設補修工事(単価契約)
工 事 場 所：明石市内一円
工　　期：令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日限り

1. 適用範囲

(1) 本仕様書は、明石市都市局道路安全室道路整備課が発注する「安全防護柵他新設補修工事(単価契約)」に適用する。

(2) 本仕様書は、設計図書および図面に優先する。

(3) 設計図書に記載されていない事項は、日本道路協会「防護柵の設置基準・同解説」(平成 28 年 12 月)、兵庫県土木工事請負必携(令和元年 10 月)、兵庫県土木施工管理基準(令和元年 10 月)、兵庫県土木工事共通仕様書(令和元年 10 月)、小型構造物標準図集(平成 30 年 9 月兵庫県県土整備部)によるものとする（最新版・追記含む)。

(4) 本工事については、他工事との現場代理人の兼務は認めない。

2. 材料

(1) ガードレール

イ．ビーム（袖ビームを含む）の材料は原則として、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）2 種またはこれと同等以上のものでなければならない。

ロ．支柱の材質は JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）2 種またはこれと同等以上のものでなければならない。

ハ．ブラケットの材質はイに準じるものとする。

ニ．ボルト,ナットの材質および寸法は JIS B 1180（六角ボルト）および JIS B 1181（六角ナット）の規定によらなければならない。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付け用ﾎﾞﾙﾄ（ねじの呼び M20）は 4T とし、ﾋﾞｰﾑ継手用およびﾋﾞｰﾑ取り付け用ﾎﾞﾙﾄ（ねじの呼び M16）は 6T とする。

(2) ガードパイプ

イ．パイプ（袖パイプを含む）支柱の材質は(1)のロに準じるものとする。

ロ．プラケットの材質は(1)のイに準じるものとする。

ハ．継手の材質は(1)のイおよびロに準じるものとする。

二．ボルト,ナットの材質及び寸法は(1)のニに準じるものとする。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付け用ﾎﾞﾙﾄ（ねじの呼び M16）は 4T とし、継手用ﾎﾞﾙﾄ{ねじの呼び M16（種別 Ap）,M14（種別 Bp および Cp）}は 6T とする。

(3) ゴム製品

イ．受注者は、東洋ゴム化工品（株)、ニッタ化工品（株）で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品（株)、ニッタ化工品（株）と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得るものとする。

なお、必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名	計測項目
通常状態での試験（常態試験）	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化前後での変化率 （硬さ、比重、引張強度、伸び）
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

ハ．第三者による品質証明書を提出し監督員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

別表

製品および材料名	
防振ゴム	ディーゼルエンジン用防振ゴム ゴム製軸継手 産業機械用空気ばね
芝保護材	
落橋防止ゴム	
道路資材	車止め（ガードコーン） 視線誘導標・車線分離標
弾性舗装材	ゴムチップ舗装材
建築防水資材	

※代表的な製品例である

3．施工

(1)一般

イ．防護柵は監督員の指示に従い、所定の位置に正しく設置しなければならない。

ロ．床掘・埋戻し・型枠・セメントコンクリート・舗装復旧工事等については設計書の該当事項によらなければならない。

(2)支柱の設置

イ．支柱を土中埋込式に設置する場合は所定の位置に穴掘りを行い、底部は支柱が沈下しないよう十分突固め埋戻しは一層 10cm ごとに突固めなければなら

ない。

ロ．橋梁・擁壁・函渠等のコンクリート中の配置穴は、構造物のセメントコンクリート打設前に型枠を用い、所定の位置に配置しなければならない。

ハ．在来構造物（石積・擁壁）のある場所へ設置する場合は、原則として構造物の裏側へ支柱を設置し、セメントコンクリートで巻き込まなければならない。

(3)防護柵の組立

イ．防護柵の波形は道路の線形に適合した柵面に仕上げるものとし、柵面および支柱の高低差は±10cm 以上の変動があってはならない。

ロ．ガードレールの設置は、ビームを自動車進行方向の外側になるように重ね合わせ、ボルトナットで仮締めし、設置位置に据付け、支柱の基礎コンクリートが硬化した後、ボルトナットを本締めしなければならない。

ハ．ガードパイプの設置は、パイプとパイプは継手、ボルトナットによって連結し、不陸がなく、とおりが良いように取り付けなければならない。パイプの高さは、設計図に示された高さ＋3cm～－2cm の範囲内とする。

ニ．歩道用横断防止柵の施工は、各形式の防護柵に準じて行うものとする。

4. 道路付属物、地下埋設物、占用物への対応について

(1)工事の施工にあたり、支障となる道路付属物、地下埋設物、占用物がある場合には、その処置について予め監督員と打合せを行うものとする。

(2)工事の施工にあたり、予想される地下埋設物は管理者及び監督員と現地立会のうえ、当該物件の位置・深さを確認し、保安対策について十分協議を行い、事故の発生防止に努めること。

(3)地下埋設物等で、管理者不明のものが発見された場合は、速やかに監督員へ報告すること。処置については、その都度監督員と協議し、決定する。

(4)受注者の責により地下埋設物等に損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告し、関係機関へ連絡し応急措置を行う。また、受注者の負担によりこれを補修しなければならない。

5. 建設発生土、特定建設資材廃棄物の搬出先について

(1)建設発生土、特定建設資材廃棄物の搬出先は、積算条件として、以下の通り設定している。これは、積算条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではない。

建設発生土、アスファルト殻、コンクリート殻(無筋・有筋)

搬出先：㈱明石資材（神戸市西区平野町中津１３３７－３）

(2)受注者の選定した搬出先が積算条件と異なる場合や、積算条件として設定した搬出先が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等があった場合、変更は行わないものとする。

6. 交通安全管理

(1)本工事において、安全対策のため、交通誘導員を必要に応じ、適切に配置すること。また、別途監督員から配置の指示があった場合は必ず応じること。

(2)交通誘導員については、交通誘導員Ｂを計上している。なお、交通誘導員Ａ，Ｂの定義は次のとおりである。

交通誘導員　Ａ：警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員。

交通誘導員　Ｂ：警備業者の警備員で、交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの。

7. 留意事項

(1) 施工するにあたり、歩行者等の通行の安全を確実に確保すること。

(2) 施工中第三者に何らかの損害を与えた場合、受注者はその責を負わねばならない。

(3) 受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の趣旨に基づき、資材運搬等に必要な車両の諸元について該当法律を遵守しなければならない。

(4) 施工報告について、現場写真は着手前と着手後および必要な工程を必ずカラー撮影し、位置図を付けて監督員へ提出すること。なお、報告の様式は問わない。

(5) 施工に関して疑義が生じた場合は、速やかに監督員に報告しなければならない。そして、すべて監督員と協議のうえ、施工内容を決定し、現場着手については、必ず監督員の承諾を得た後に行うこと。

(6) 本工事の施工上知り得た個人情報を他人に漏らしたり、利用してはならない。

(7) 本工事は、施設の老朽化や災害等から道路機能の早期回復や機能改善向上を目的としたものであり、指示された工事は速やかに処理すること。

(8) 受注者は、災害あるいは事故発生時における緊急出動要請に応え得るよう、その対策（夜間又は休日の連絡系統等）を講じること。

令和2年度　安全防護柵他新設補修工事（単価契約）

作業番号	種別	種　　類	細目	大　き　さ	材　質	数量	単位	設計金額
1	新設	ガードレール	コンクリート建込用		Gr-C-2B	1	m	
2	新設	ガードレール	コンクリート建込用　曲柱		Gr-C-2BS	1	m	
3	新設	ガードレール	土中建込用		Gr-C-4E	1	m	
4	新設	ガードレール	土中建込用　曲柱		Gr-C-4ES	1	m	
5	新設	ガードパイプ	コンクリート建込用		Gp-Cp-2B	1	m	
6	新設	ガードパイプ	土中建込用		Gp-Cp-2E	1	m	
7	新設	ガードパイプ	景観に配慮　コンクリート建込		Gp-Cp-2B	1	m	
8	新設	ガードパイプ	景観に配慮　土中建込		Gp-Cp-2E	1	m	
9	新設	ガードパイプ	景観に配慮　コンクリート建込		Gp-C-2B	1	m	
10	新設	ガードパイプ	景観に配慮　土中建込		Gp-C-3E	1	m	
11	新設	かぶせ式ガードレール	既設ガードレールへ取付		Gr-C-2B	1	m	
12	新設	かぶせ式ガードレール	既設ガードレールへ取付		Gr-C-4E	1	m	
13	新設	転落防止兼用ガードレール	コンクリート建込用		Gr-C-2B	1	m	
14	新設	転落防止兼用ガードレール	土中建込用		Gr-C-4E	1	m	
15	新設	横断防護柵	コンクリート建込用	H＝0.8m	KPT-806W	1	m	
16	新設	横断防護柵	土中建込用	H＝0.8m	KPT-806E	1	m	
17	新設	横断防護柵	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用（基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む）	H＝0.8m	KPT-806W	1	m	
18	新設	転落防護柵	コンクリート建込用	H＝1.1m	KPT-1106W	1	m	
19	新設	転落防護柵	土中建込用	H＝1.1m	KPT-1106E	1	m	
20	新設	転落防護柵	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用（基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む）	H＝1.1m	KPT-1106W	1	m	
21	新設	視線誘導標	土中建込用　片面式	φ100　支柱径φ34		1	本	
22	新設	視線誘導標	土中建込用　両面式	φ100　支柱径φ34		1	本	
23	新設	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む）片面式	φ100　支柱径φ34		1	本	
24	新設	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む）両面式	φ100　支柱径φ34		1	本	
25	新設	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含まない）片面式	φ100　支柱径φ34		1	本	
26	新設	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含まない）両面式	φ100　支柱径φ34		1	本	
27	新設	視線誘導標	バンド式　片面式	φ100		1	本	
28	新設	視線誘導標	バンド式　両面式	φ100		1	本	
29	新設	視線誘導標	かぶせ式　片面式	φ100		1	本	
30	新設	視線誘導標	かぶせ式　両面式	φ100		1	本	
31	新設	車線分離標	固定式（貼付式）	φ80　高さ800mm		1	本	
32	新設	車線分離標	可変式（穿孔式）1本脚	φ80　高さ800mm		1	本	
33	新設	車線分離標	着脱式（穿工式）3本脚	φ80　高さ800mm		1	本	
34	新設	車線分離標	固定式（貼付式）	φ80　高さ650mm		1	本	
35	新設	車線分離標	可変式（穿孔式）1本脚	φ80　高さ650mm		1	本	
36	新設	車線分離標	着脱式（穿工式）3本脚	φ80　高さ650mm		1	本	
37	新設	車線分離標	固定式（貼付式）	φ80　高さ400mm		1	本	
38	新設	車線分離標	可変式（穿孔式）1本脚	φ80　高さ400mm		1	本	
39	新設	車線分離標	着脱式（穿工式）3本脚	φ80　高さ400mm		1	本	
40	新設	車線分離標	接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	凸型　高さ800mm		1	本	
41	新設	車線分離標	接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	凸型S　高さ800mm		1	本	
42	取替	車線分離標	ポスト交換	凸型　高さ800mm		1	本	
43	新設	車線分離標	接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	凸型　高さ650mm		1	本	
44	新設	車線分離標	接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	凸型S　高さ650mm		1	本	
45	取替	車線分離標	ポスト交換	凸型　高さ650mm		1	本	
46	新設	車線分離標	接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	凸型　高さ400mm		1	本	
47	新設	車線分離標	接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	凸型S　高さ400mm		1	本	
48	取替	車線分離標	ポスト交換	凸型　高さ400mm		1	本	
49	新設	道路鋲	小型鋲　両面反射（貼付式）	設置幅10cm		1	個	
50	新設	道路鋲	小型鋲　両面反射（穿孔式）	設置幅15cm		1	個	
51	新設	自発光道路鋲	両面発光（穿孔式）	設置幅10cm		1	個	
52	新設	車止ポスト	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直支柱C種	φ114.3×1100㎜		1	本	
53	新設	車止ポスト	ピラー型　固定式	φ114.3×1100㎜		1	本	
54	新設	車止ポスト	ピラー型　固定式	φ101.6×1100㎜		1	本	
55	新設	車止ポスト	ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）	φ114.3×1100㎜		1	本	
56	新設	車止ポスト	ピラー型　取外し式（蓋・南京錠付）	φ101.6×1100㎜		1	本	
57	新設	車止ポスト	ﾊﾞﾘｶｰ横型　（固定式）	幅350		1	本	
58	新設	車止ポスト	ﾊﾞﾘｶｰ横型　（固定式）	幅700		1	本	
59	新設	車止ポスト	ﾊﾞﾘｶｰ横型　（固定式）	幅1000		1	本	
60	新設	車止ポスト	ﾊﾞﾘｶｰ横型　（固定式）	幅1500		1	本	
61	撤去	ガードレール			Gr-C-2B	1	m	
62	撤去	ガードレール			Gr-C-4E	1	m	
63	撤去	ガードパイプ			Gp-Cp-2B	1	m	
64	撤去	ガードパイプ			Gp-Cp-2E	1	m	
65	撤去	横断・転落防護柵	コンクリート建込			1	m	
66	撤去	横断・転落防護柵	土中建込			1	m	
67	撤去	視線誘導標	土中建込			1	本	
68	撤去	視線誘導標	コンクリート建込			1	本	
69	撤去	道路鋲	貼付式			1	個	
70	撤去	道路鋲	穿孔式			1	個	
71	撤去	車止ポスト				1	本	
72	撤去	車線分離標	固定式（貼付式）			1	本	
73	撤去	車線分離標	可変式（穿孔式）1本脚			1	本	
74	撤去	車線分離標	可変式（着脱式）3本脚			1	本	

令和2年度　安全防護柵他新設補修工事（単価契約）

作業番号	種別	種　　類	細目	大　き　さ	材　　質	数量	単位	設計金額
75	取替	ガードレール	ビーム			1	m	
76	取替	ガードレール	袖ビーム			1	枚	
77	取替	ガードレール	ゴム製袖ビーム	360×200		1	枚	
78	取替	ガードレール	反射体	350×500		1	枚	
79	取替	ガードパイプ	パイプ	Cpタイプ		1	m	
80	取替	高欄	アルミ製			1	m	
81	基礎工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ		0.5×0.5×0.5		1	基	
82	基礎工	視線誘導標		0.25×0.25×0.3		1	基	
83	基礎工	車止め（ピラー型）		0.3×0.3×0.25		1	基	
84	基礎工	車止め（横型）		0.25×0.25×0.25		1	基	
85	削孔	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	削孔深さ 50mm以上200mm未満			1	孔	
86	削孔	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	削孔深さ 200mm以上400mm以下			1	孔	
87	削孔	横断・転落防護柵	削孔深さ 50mm以上200mm未満			1	孔	
88	削孔	横断・転落防護柵	削孔深さ 200mm以上400mm未満			1	孔	
89	削孔	横断・転落防護柵	削孔深さ 400mm以上600mm未満			1	孔	
90	削孔	横断・転落防護柵	削孔深さ 600mm以上800mm未満			1	孔	
91	削孔	横断・転落防護柵	削孔深さ 800mm以上1100mm以下			1	孔	
92	修理	ガードレール	塗　装			1	㎡	
93	設置	車線分離標（設置手間のみ）	固定式（貼付式）			1	本	
94	設置	車線分離標（設置手間のみ）	可変式（穿孔式）1本脚			1	本	
95	設置	車線分離標（設置手間のみ）	着脱式（穿工式）3本脚			1	本	
96	設置	ガードレール（設置手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		Gr-C-2B	1	m	
97	設置	ガードレール（設置手間のみ）	土中建込		Gr-C-4E	1	m	
98	設置	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	（レールのみ）　路側	C種		1	m	
99	撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	（レールのみ）　路側	C種		1	m	
100	設置	ガードパイプ（設置手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		Gp-Cp-2B	1	m	
101	設置	ガードパイプ（設置手間のみ）	土中建込		Gp-Cp-2E	1	m	
102	設置	ガードパイプ	（パイプのみ）	Cpﾀｲﾌﾟ		1	m	
103	撤去	ガードパイプ	（パイプのみ）	Cp種		1	m	
104	設置	横断・転落防護柵流用	コンクリート建込			1	m	
105	設置	横断・転落防護柵流用	土中建込			1	m	
106	新設	手摺設置工	2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・直線部	H=850		1	m	
107	新設	手摺設置工	2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・中間変曲部	H=850		1	m	
108	新設	手摺設置工	2段・側面設置用・直線部	H=850		1	m	
109	新設	手摺設置工	2段・側面設置用・中間変曲部	H=850		1	m	
110	新設	手摺設置工	2段・中間部設置用・直線部	H=850		1	m	
111	新設	手摺設置工	2段・中間部設置用・中間変曲部	H=850		1	m	
112	溶接工	ガードレール他				1	m	
113	作業	型枠工	小型構造物			1	㎡	
114	作業	型枠工	均し基礎コンクリート			1	㎡	
115	作業	取壊し（人力）	無筋コンクリート			1	㎥	
116	作業	取壊し（人力）	鉄筋コンクリート			1	㎥	
117	作業	取壊し（機械）	無筋コンクリート			1	㎥	
118	作業	取壊し（機械）	鉄筋コンクリート			1	㎥	
119	作業	はつり工（人力）		厚さ3～6cm		1	㎡	
120	作業	残土処分（2t積）	アスファルト			1	㎥	
121	作業	残土処分（2t積）	無筋コンクリート			1	㎥	
122	作業	残土処分（2t積）	鉄筋コンクリート			1	㎥	
123	作業	基礎砕石工	再生切込砕石	t＝0.1m		1	㎡	
124	作業	鉄筋工	異形棒鋼（組立・加工含む）	D13mm	SD345	1	t	
125	作業	コンクリート打設（人力）	小型構造物		18－8－40BB	1	㎥	
126	作業	コンクリート打設（人力）	鉄筋構造物		24－12－20BB	1	㎥	
127	作業	モルタル練工	小運搬、練合、養生費含む	普通セメント配合比1:3		1	㎥	
128	作業	モルタル仕上げ	金コテ仕上げ			1	㎡	
129	作業	モルタル仕上げ	ハケ引き仕上げ			1	㎡	
130	作業	ダンプトラック運転	2t積級			1	時間	
131	作業	ダンプトラック運転	クレーン装置付　4t積級	2t吊		1	時間	
132	新設	電柱巻付型看板	L1400×W400	ターポリン看板		1	枚	
133	新設	電柱巻付型看板	L1100×W400	ターポリン看板		1	枚	
134	新設	電柱巻付型看板	L700×W400	ターポリン看板		1	枚	
135	新設	電柱巻付型看板	L1400×W400(マーク入り)	ターポリン看板		1	枚	
136	新設	電柱巻付型看板	L1100×W400(マーク入り)	ターポリン看板		1	枚	
137	新設	電柱巻付型看板	L700×W400(マーク入り)	ターポリン看板		1	枚	
138	新設	ガードレール取付型看板	L350×W4000(マークなし)	ターポリン看板		1	枚	
139	新設	既設支柱添架式看板	H400～L600×W400まで	アルポリ看板(支柱金具含む)		1	枚	
140	新設	既設支柱添架式看板	H1000～L1400×W400まで	アルポリ看板(支柱金具含む)		1	枚	
141	新設	支柱建込式看板	H400～L600×W400まで	アルポリ看板(メッキ支柱、支柱金具含む)		1	枚	
142	新設	支柱建込式看板	H1000～L1400×W400まで	アルポリ看板(メッキ支柱、支柱金具含む)		1	枚	
143	保安	交通誘導員				1	人	
144	作業	普通作業員				1	人	
工事価格(税抜)								

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-2B) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0001号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-2B)　曲柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0002号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-4E) 土中建込用	1	m			代価　第0003号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-4E)　曲柱 土中建込用	1	m			代価　第0004号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2B)　歩車道境界用 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0005号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2E)　歩車道境界用 土中建込用	1	m			代価　第0006号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2B)　景観配慮型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　歩車道境界用	1	m			代価　第0007号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2E)　景観配慮型 土中建込用　歩車道境界用	1	m			代価　第0008号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-C-2B)　景観配慮型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　路側用	1	m			代価　第0009号内訳表

安全防護柵他新設補修工事（単価契約）

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-C-3E) 景観配慮型 土中建込用　路側用	1	m			代価　第0010号内訳表
かぶせ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(既設Gr取り付け式) Gr-C-2B用	1	m			代価　第0011号内訳表
かぶせ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(既設Gr取り付け式) Gr-C-4E用	1	m			代価　第0012号内訳表
転落防止兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設 Gr-C-2B用	1	m			代価　第0013号内訳表
転落防止兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設 Gr-C-4E用	1	m			代価　第0014号内訳表
横断防護柵新設 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 KPT-806W	1	m			代価　第0015号内訳表
横断防護柵新設 H=0.8m 土中建込用 KPT-806E	1	m			代価　第0016号内訳表
横断防護柵新設 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ：300*300*400　KPT-806W	1	m			代価　第0017号内訳表
転落防護柵新設 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 KPT-1106W	1	m			代価　第0018号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
転落防護柵新設 H=1.1m 土中建込用 KPT-1106E	1	m			代価　第0019号内訳表
転落防護柵新設 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ：300*300*450　KPT-1106W	1	m			代価　第0020号内訳表
視線誘導標新設 片面式 φ100 土中建込用	1	本			代価　第0021号内訳表
視線誘導標新設 両面式 φ100 土中建込用	1	本			代価　第0022号内訳表
視線誘導標新設 片面式 φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）	1	本			代価　第0023号内訳表
視線誘導標新設 両面式 φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）	1	本			代価　第0024号内訳表
視線誘導標新設 片面式 φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含まない）	1	本			代価　第0025号内訳表
視線誘導標新設 両面式 φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含まない）	1	本			代価　第0026号内訳表
視線誘導標新設 片面式 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	1	本			代価　第0027号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標新設 両面式 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	1	本			代価　第0028号内訳表
視線誘導標新設 片面式 φ100 かぶせ式	1	本			代価　第0029号内訳表
視線誘導標新設 両面式 φ100かぶせ式	1	本			代価　第0030号内訳表
車線分離標新設　固定式（貼付式） φ80　H800	1	本			代価　第0031号内訳表
車線分離標新設 可変式（穿孔式）（1本脚） φ80　H800	1	本			代価　第0032号内訳表
車線分離標新設 着脱式（穿孔式）（3本脚） φ80　H800	1	本			代価　第0033号内訳表
車線分離標新設　固定式（貼付式） φ80　H650	1	本			代価　第0034号内訳表
車線分離標新設 可変式（穿孔式）（1本脚） φ80　H650	1	本			代価　第0035号内訳表
車線分離標新設 着脱式（穿孔式）（3本脚） φ80　H650	1	本			代価　第0036号内訳表

安全防護柵他新設補修工事（単価契約）

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標新設　固定式（貼付式） φ80　H400	1	本			代価　第0037号内訳表
車線分離標新設 可変式（穿孔式）（1本脚） φ80　H400	1	本			代価　第0038号内訳表
車線分離標新設 着脱式（穿孔式）（3本脚） φ80　H400	1	本			代価　第0039号内訳表
車線分離標新設　凸型 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H800	1	本			代価　第0040号内訳表
車線分離標新設　凸型 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H800S	1	本			代価　第0041号内訳表
車線分離標新設　凸型 ポスト交換　H800	1	本			代価　第0042号内訳表
車線分離標新設　凸型 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H650	1	本			代価　第0043号内訳表
車線分離標新設　凸型 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H650S	1	本			代価　第0044号内訳表
車線分離標新設　凸型 ポスト交換　H650	1	本			代価　第0045号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標新設　凸型 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H400	1	本			代価　第0046号内訳表
車線分離標新設　凸型 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H400S	1	本			代価　第0047号内訳表
車線分離標新設　凸型 ポスト交換　H400	1	本			代価　第0048号内訳表
道路鋲新設 小型鋲 両面反射（貼付式）	1	個			代価　第0049号内訳表
道路鋲新設 小型鋲 両面反射（穿孔式）	1	個			代価　第0050号内訳表
自発道路鋲新設 両面発光（貼付式）	1	個			代価　第0051号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直支柱C種（塗装仕上）	1	本			代価　第0052号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ピラー型　固定式 鋼管製　φ114.3	1	本			代価　第0053号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ピラー型　固定式 鋼管製　φ101.6	1	本			代価　第0054号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾋﾟﾗｰ型取外式(蓋・南京錠付) 鋼管製　φ114.3	1	本			代価　第0055号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾋﾟﾗｰ型取外式(蓋・南京錠付) 鋼管製　φ101.6	1	本			代価　第0056号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式 鋼管製　幅350	1	本			代価　第0057号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式 鋼管製　幅700	1	本			代価　第0058号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式 鋼管製　幅1000	1	本			代価　第0059号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式 鋼管製　幅1500	1	本			代価　第0060号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(Gr-C-2B) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0061号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(Gr-C-4E) 土中建込用	1	m			代価　第0062号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(Gp-Cp-2B) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0063号内訳表

安全防護柵他新設補修工事（単価契約）

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(Gp-Cp-2E) 土中建込用	1	m			代価　第0064号内訳表
横断・転落防護柵撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0065号内訳表
横断・転落防護柵撤去 土中建込用	1	m			代価　第0066号内訳表
視線誘導標撤去 土中建込用	1	本			代価　第0067号内訳表
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	本			代価　第0068号内訳表
道路鋲撤去（貼付式）	1	個			代価　第0069号内訳表
道路鋲撤去（穿孔式）	1	個			代価　第0070号内訳表
車止ﾎﾟｽﾄ撤去	1	本			代価　第0071号内訳表
車線分離標撤去 固定式（貼付式）	1	本			代価　第0072号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標撤去 可変式（穿孔式） (1本脚)	1	本			代価　第0073号内訳表
車線分離標撤去 可変式（着脱式） (3本脚)	1	本			代価　第0074号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用ﾋﾞｰﾑ取替 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑC（塗装仕上）	1	m			代価　第0075号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用袖ﾋﾞｰﾑ取替 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑC（塗装仕上）	1	枚			代価　第0076号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用ｺﾞﾑ製袖ﾋﾞｰﾑ取替 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｺﾞﾑ製袖ﾋﾞｰﾑ	1	枚			代価　第0077号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用反射体取替 350×500	1	枚			代価　第0078号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ﾊﾟｲﾌﾟ 取替(Cpﾀｲﾌﾟ)	1	m			代価　第0079号内訳表
高欄取替	1	m			代価　第0080号内訳表
基礎工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 0.5×0.5×0.5	1	基			代価　第0081号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎工 視線誘導標 0.25×0.25×0.3	1	基			代価　第0082号内訳表
基礎工 車止め(ピラー型) 0.3×0.3×0.25	1	基			代価　第0083号内訳表
基礎工 車止め(横型) 0.25×0.25×0.25	1	基			代価　第0084号内訳表
削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 削孔深さ 50mm以上200mm未満	1	孔			代価　第0085号内訳表
削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 削孔深さ 200mm以上400mm以下	1	孔			代価　第0086号内訳表
削孔 横断・転落防護柵 削孔深さ 50mm以上200mm未満	1	孔			代価　第0087号内訳表
削孔 横断・転落防護柵 削孔深さ 200mm以上400mm未満	1	孔			代価　第0088号内訳表
削孔 横断・転落防護柵 削孔深さ 400mm以上600mm未満	1	孔			代価　第0089号内訳表
削孔 横断・転落防護柵 削孔深さ 600mm以上800mm未満	1	孔			代価　第0090号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
削孔 横断・転落防護柵 削孔深さ 800mm以上1100mm以下	1	孔			代価　第0091号内訳表
修理 塗装工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ他	1	m2			代価　第0092号内訳表
車線分離標設置 固定式（貼付式） 設置手間のみ	1	本			代価　第0093号内訳表
車線分離標設置 可変式（穿孔式）（1本脚） 設置手間のみ	1	本			代価　第0094号内訳表
車線分離標設置 可変式（着脱式）（3本脚） 設置手間のみ	1	本			代価　第0095号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　Gr-C-2B（設置手間のみ） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0096号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　Gr-C-4E（設置手間のみ） 土中建込用	1	m			代価　第0097号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置　（ﾚｰﾙのみ） 路側用　C種	1	m			代価　第0098号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去　（ﾚｰﾙのみ） 路側用　C種	1	m			代価　第0099号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 Gp-Cp-2B（設置手間のみ） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0100号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 Gp-Cp-2E（設置手間のみ） 土中建込用	1	m			代価　第0101号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置　（ﾊﾟｲﾌﾟのみ） Cpﾀｲﾌﾟ	1	m			代価　第0102号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去　（ﾊﾟｲﾌﾟのみ） Cp種	1	m			代価　第0103号内訳表
横断・転落防護柵流用設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1	m			代価　第0104号内訳表
横断・転落防護柵流用設置 土中建込用	1	m			代価　第0105号内訳表
手摺設置工(2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・直線部) H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む	1	m			代価　第0106号内訳表
手摺設置工(2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・中間変曲部) H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む	1	m			代価　第0107号内訳表
手摺設置工(2段・側面設置用・直線部) H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む	1	m			代価　第0108号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
手摺設置工(2段・側面設置用・中間変曲部) H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む	1	m			代価　第0109号内訳表
手摺設置工(2段・中央部設置用・直線部) H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む	1	m			代価　第0110号内訳表
手摺設置工(2段・中央部設置用・中間変曲部 H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む	1	m			代価　第0111号内訳表
溶接工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ他	1	m			代価　第0112号内訳表
型枠工（小型構造物）	1	m2			代価　第0113号内訳表
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠工	1	m2			代価　第0114号内訳表
取壊し（人力）無筋Co ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む	1	m3			代価　第0115号内訳表
取壊し（人力）鉄筋Co ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む	1	m3			代価　第0116号内訳表
取壊し（機械）無筋Co 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む	1	m3			代価　第0117号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
取壊し（機械）鉄筋Co 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む	1	m3			代価　第0118号内訳表
はつり工（人力） 厚さ3～6cm	1	m2			代価　第0119号内訳表
残土処分（As）（2t積） DID区間有り	1	m3			代価　第0120号内訳表
残土処分（無筋Co）（2t積） DID区間有り	1	m3			代価　第0121号内訳表
残土処分（鉄筋Co）（2t積） DID区間有り	1	m3			代価　第0122号内訳表
基礎砕石工 再生切込砕石　t=100	1	m2			代価　第0123号内訳表
鉄筋工 異形棒鋼（SD345）D13mm 組立加工含む	1	t			代価　第0124号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（人力打設）小型構造物 18-8-40BB（水ｾﾒﾝﾄ比60%以下）	1	m3			代価　第0125号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（人力打設）鉄筋構造物 24-12-20BB（水ｾﾒﾝﾄ比55%以下）	1	m3			代価　第0126号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾙﾀﾙ練工(配合比1：3) 普通ｾﾒﾝﾄ　配合比1：3	1	m3			代価　第0127号内訳表
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ(金ゴテ仕上げ)	1	m2			代価　第0128号内訳表
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ(ハケ引き仕上げ)	1	m2			代価　第0129号内訳表
ダンプトラック運転（2t積級）	1	時間			代価　第0130号内訳表
ダンプトラック運転(ｸﾚｰﾝ装置付)（4t積級） 2t吊	1	時間			代価　第0131号内訳表
電柱巻付型看板　L1400×W400 ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）	1	枚			代価　第0132号内訳表
電柱巻付型看板　L1100×W400 ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）	1	枚			代価　第0133号内訳表
電柱巻付型看板　L700×W400 ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）	1	枚			代価　第0134号内訳表
電柱巻付型看板　L1400×W400(マーク入り) ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）	1	枚			代価　第0135号内訳表

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電柱巻付型看板　L1100×W400(マーク入り) ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）	1	枚			代価　第0136号内訳表
電柱巻付型看板　L700×W400(マーク入り) ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）	1	枚			代価　第0137号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取型看板　L350×W4000(ﾏｰｸなし) ターポリン看板（黄地、取付ﾛｰﾌﾟ）	1	枚			代価　第0138号内訳表
既設支柱添架式看板(H400-600×W400まで) アルポリ看板（支柱金具共）	1	枚			代価　第0139号内訳表
既設支柱添架式看板(H1000-1400×W400まで) アルポリ看板（支柱金具共）	1	枚			代価　第0140号内訳表
支柱建込式看板(H400-600×W400まで) アルポリ看板（メッキ支柱、支柱金具共）	1	枚			代価　第0141号内訳表
支柱建込式看板(H1000-1400×W400まで) アルポリ看板（メッキ支柱、支柱金具共）	1	枚			代価　第0142号内訳表
交通誘導員	1	人			代価　第0143号内訳表
普通作業員	1	人			代価　第0144号内訳表

安全防護柵他新設補修工事（単価契約）

工 種 明 細 表

工種　第0001号明細表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
合計	1	式			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-2B)

代 価 表

代価　第0001号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 [ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] 塗装品 Gr-C-2B	1	m			施工　第0-0001号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-2B) 曲柱

代 価 表

代価　第0002号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 [ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] 塗装品 Gr-C-2B	1	m			施工　第0-0002号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-4E)

代 価 表

代価　第0003号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込］ 塗装品 Gr-C-4E	1	m			施工　第0-0003号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設(Gr-C-4E)　曲柱

代 価 表

代価　第0004号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込］ 塗装品 Gr-C-4E	1	m			施工　第0-0004号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2B) 歩車道境界用

代 価 表

代価　第0005号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 [ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] 塗装品 Gp-Cp-2B	1	m			施工　第0-0005号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2E) 歩車道境界用　代 価 表

代価　第0006号内訳表

土中建込用　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［土中建込］ 塗装品 Gp-Cp-2E	1	m			施工　第0-0006号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2B) 景観配慮型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　歩車道境界用

代 価 表

代価　第0007号内訳表

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 [ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] 景観塗装品 Gp-Cp-2B 歩車道境界用	1	m			施工　第0-0007号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-Cp-2E) 景観配慮型

代 価 表

代価　第0008号内訳表

土中建込用　歩車道境界用　　1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［土中建込］ 景観塗装品 Gp-Cp-2E 歩車道境界用	1	m			施工　第0-0008号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-C-2B) 景観配慮型

代 価 表

代価　第0009号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　路側用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 [ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] 景観塗装品 Gp-C-2B 路側用	1	m			施工　第0-0009号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ新設(Gp-C-3E) 景観配慮型

代 価 表

代価　第0010号内訳表

土中建込用　路側用

1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［土中建込］ 景観塗装品 Gp-C-3E 路側用	1	m			施工　第0-0010号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

かぶせ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(既設Gr取り付け式)

代 価 表

代価　第0011号内訳表

Gr-C-2B用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
かぶせ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（既設Gr取り付け式） Gr-C-2B用 かさ上げ支柱＋上段2段・下段2段パイプ	1	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[Con建込・設置手間のみ] 塗装品 Gp-Cp-2B	1	m			施工　第0-0011号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

かぶせ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(既設Gr取り付け式)

代 価 表

代価　第0012号内訳表

Gr-C-4E用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
かぶせ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（既設Gr取り付け式） Gr-C-4E用 かさ上げ支柱＋上段2段・下段2段パイプ	1	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[土中建込・設置手間のみ] 塗装品 Gp-Cp-2E	1	m			施工　第0-0012号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

転落防止兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設

代 価 表

代価　第0013号内訳表

Gr-C-2B用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
転落防止兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ﾊﾟｲﾌﾟのみ） Gr-C-2B用 上段2段・下段2段パイプ	1	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑC(塗装仕上) 2.3mm×350mm×4330mm	0.25	枚			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・設置手間のみ] 塗装品 Gr-C-2B	1	m			施工　第0-0013号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工 [ﾊﾟｲﾌﾟのみ] Cp種 支柱間隔2m	1	m			施工　第0-0014号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

代 価 表

転落防止兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設

代価　第0014号内訳表

Gr-C-4E用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
転落防止兼用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ﾊﾟｲﾌﾟのみ） Gr-C-4E用 上段2段・下段2段パイプ	1	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑC(塗装仕上) 2.3mm×350mm×4330mm	0.25	枚			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込・設置手間のみ］ 塗装品 Gr-C-4E	1	m			施工　第0-0015号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工［ﾊﾟｲﾌﾟのみ］ Cp種 支柱間隔2m	1	m			施工　第0-0014号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

横断防護柵新設 H=0.8m

代 価 表

代価　第0015号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　　KPT-806W　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］ 横断防止柵（ﾒｯｷ）	1	m			施工　第0-0016号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

横断防護柵新設 H=0.8m

代 価 表

代価　第0016号内訳表

土中建込用　　KPT-806E　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置工［土中建込］ 横断防止柵（ﾒｯｷ）	1	m			施工　第0-0017号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

代 価 表

横断防護柵新設 H=0.8m

代価　第0017号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む)　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ：300*300*400　KPT-806W　　1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0 m	1	m			施工　第0-0018号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

代 価 表

転落防護柵新設 H=1.1m

代価　第0018号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　　KPT-1106W　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］ 転落防止柵 （ﾒｯｷ）	1	m			施工　第0-0019号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

代 価 表

転落防護柵新設 H=1.1m

代価　第0019号内訳表

土中建込用　　KPT-1106E　　1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
横断･転落防止柵設置工［土中建込］ 転落防止柵 (ﾒｯｷ)	1	m			施工　第0-0020号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

代 価 表

転落防護柵新設 H=1.1m　　代価　第0020号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む)　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ：300*300*450　KPT-1106W　　1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0 m	1	m			施工　第0-0021号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

代 価 表

視線誘導標新設 片面式 φ100

代価　第0021号内訳表

土中建込用

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工［土中建込用］ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	1	本			施工　第0-0022号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

代 価 表

視線誘導標新設 両面式 φ100

代価　第0022号内訳表

土中建込用

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工［土中建込用］ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	1	本			施工　第0-0023号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

視線誘導標新設 片面式 φ100

コンクリート建込用（穿孔含む）

代 価 表

代価　第0023号内訳表

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標設置工［コンクリート建込用］(穿孔) 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	1	本			施工　第0-0024号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

代 価 表

視線誘導標新設 両面式 φ100
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）

代価　第0024号内訳表

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］(穿孔) 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	1	本			施工　第0-0025号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

視線誘導標新設 片面式 φ100

コンクリート建込用（穿孔含まない）

代 価 表

代価　第0025号内訳表

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標設置工［コンクリート建込用］ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	1	本			施工　第0-0026号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

視線誘導標新設 両面式 φ100

コンクリート建込用（穿孔含まない）

代 価 表

代価　第0026号内訳表

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標設置工［コンクリート建込用］ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	1	本			施工　第0-0027号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

視線誘導標新設 片面式 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

代 価 表

代価　第0027号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工［防護柵取付用］ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	1	本			施工　第0-0028号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

視線誘導標新設 両面式 φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

代 価 表

代価　第0028号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工［防護柵取付用］ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	1	本			施工　第0-0029号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

視線誘導標新設 片面式 φ100 かぶせ式

代 価 表

代価　第0029号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工［防護柵取付用］ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式	1	本			施工　第0-0030号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

視線誘導標新設 両面式 φ100かぶせ式

代 価 表

代価　第0030号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工［防護柵取付用］ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式	1	本			施工　第0-0031号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標新設　固定式（貼付式）

代 価 表

代価　第0031号内訳表

φ80　H800

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定式車線分離標設置工 固定式 貼付式 φ80×H800 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0032号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標新設 可変式（穿孔式） （1本脚）

代 価 表

代価　第0032号内訳表

φ80　H800

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
可変式車線分離標設置工 穿孔式　φ80×H800 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0033号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

代 価 表

車線分離標新設 着脱式（穿孔式） (3本脚)

代価　第0033号内訳表

φ80　H800

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
着脱式車線分離標設置工 穿孔式　φ80×H800 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0034号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

代 価 表

車線分離標新設　固定式（貼付式）

代価　第0034号内訳表

φ80　H650

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定式車線分離標設置工 固定式 貼付式 φ80×H650 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0035号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標新設 可変式（穿孔式） （1本脚）

代 価 表

代価　第0035号内訳表

φ80　H650

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
可変式車線分離標設置工 穿孔式　φ80×H650 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0036号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標新設 着脱式（穿孔式） (3本脚)

代 価 表

代価　第0036号内訳表

φ80　H650

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
着脱式車線分離標設置工 穿孔式　φ80×H650 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0037号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

代 価 表

車線分離標新設　固定式（貼付式）

代価　第0037号内訳表

φ80　H400

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定式車線分離標設置工 固定式 貼付式 φ80×H400 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0038号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標新設 可変式（穿孔式）（1本脚）

代 価 表

代価　第0038号内訳表

φ80　H400

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
可変式車線分離標設置工 穿孔式　φ80×H400 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0039号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設 着脱式（穿孔式） (3本脚)

代 価 表

代価　第0039号内訳表

φ80　H400

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
着脱式車線分離標設置工 穿孔式　φ80×H400 ﾍﾞｰｽφ250	1	本			施工　第0-0040号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0040号内訳表

接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H800　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H800) PF800同等品以上 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	1	本			
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0041号内訳表

接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H800S　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H800S) PF800同等品以上 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	1	本			
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0042号内訳表

ポスト交換　H800　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H800) ポストのみ交換	1	本			
車線分離標ポスト交換設置工 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

代 価 表

車線分離標新設　凸型

代価　第0043号内訳表

接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H650　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H650) PF650同等品以上 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	1	本			
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0044号内訳表

接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H650S　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H650S) PF650同等品以上 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	1	本			
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0045号内訳表

ポスト交換　H650　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H650) ポストのみ交換	1	本			
車線分離標ポスト交換設置工 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0046号内訳表

接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H400　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H400) PF400同等品以上 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	1	本			
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0047号内訳表

接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚　H400S　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H400S) PF400同等品以上 接着固定式　高輝度反射ｼｰﾄ3枚	1	本			
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標新設　凸型

代 価 表

代価　第0048号内訳表

ポスト交換　H400　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工　凸型(H400) ポストのみ交換	1	本			
車線分離標ポスト交換設置工 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

道路鋲新設 小型鋲 両面反射 (貼付式)

代 価 表

代価　第0049号内訳表

1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲設置工 小型鋲(両面反射 貼付式) 設置幅10cm	1	個			施工　第0-0041号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	個			

道路鋲新設 小型鋲 両面反射 (穿孔式)

代 価 表

代価　第0050号内訳表

1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲設置工 小型鋲(両面反射 穿孔式) 設置幅15cm	1	個			施工　第0-0042号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	個			

自発道路鋲新設 両面発光（貼付式）

代 価 表

代価　第0051号内訳表

1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
自発光鋲設置工 貼付式 設置幅10cm	1	個			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	個			

車止ﾎﾟｽﾄ新設

代 価 表

代価　第0052号内訳表

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直支柱C種（塗装仕上）　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0043号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ピラー型　固定式

代 価 表

代価　第0053号内訳表

鋼管製　φ114.3

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0044号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

代 価 表

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ピラー型　固定式

代価　第0054号内訳表

鋼管製　φ101.6

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0045号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾋﾟﾗｰ型取外式(蓋・南京錠付)

代 価 表

代価　第0055号内訳表

鋼管製　φ114.3

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0046号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾋﾟﾗｰ型取外式(蓋・南京錠付)

代 価 表

代価　第0056号内訳表

鋼管製　φ101.6

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0047号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式

代 価 表

代価　第0057号内訳表

鋼管製　幅350

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0048号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式

代 価 表

代価　第0058号内訳表

鋼管製　幅700

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0049号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式

代 価 表

代価　第0059号内訳表

鋼管製　幅1000

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0050号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車止ﾎﾟｽﾄ新設　ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式

代 価 表

代価　第0060号内訳表

鋼管製　幅1500

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト 作業区分->設置	1	本			施工　第0-0051号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(Gr-C-2B)

代 価 表

代価　第0061号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 Gr-C-2B	1	m			施工　第0-0052号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(Gr-C-4E)

代 価 表

代価　第0062号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 Gr-C-4E	1	m			施工　第0-0053号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(Gp-Cp-2B)

代 価 表

代価　第0063号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］ 塗装品 Gp-Cp-2B	1	m			施工　第0-0054号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(Gp-Cp-2E)

代 価 表

代価　第0064号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工［土中建込］ 塗装品 Gp-Cp-2E	1	m			施工　第0-0055号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

代 価 表

横断・転落防護柵撤去

代価　第0065号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3.0m	1	m			施工　第0-0056号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

代 価 表

横断・転落防護柵撤去

代価　第0066号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
横断･転落防止柵撤去工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3.0m	1	m			施工　第0-0057号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

視線誘導標撤去

代 価 表

代価　第0067号内訳表

土中建込用

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標撤去工［土中建込用］	1	本			施工　第0-0058号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

視線誘導標撤去

代 価 表

代価　第0068号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標撤去工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］	1	本			施工　第0-0059号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

道路鋲撤去 (貼付式)

代 価 表

代価　第0069号内訳表

1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲撤去工 貼付式	1	個			施工　第0-0060号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	個			

道路鋲撤去（穿孔式）

代 価 表

代価　第0070号内訳表

1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲撤去工 穿孔式	1	個			施工　第0-0061号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	個			

車止ﾎﾟｽﾄ撤去

代 価 表

代価　第0071号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車止めポスト 作業区分->撤去	1	本			施工　第0-0062号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標撤去 固定式 (貼付式)

代 価 表

代価　第0072号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定式車線分離標撤去工 貼付式	1	本			施工　第0-0063号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

車線分離標撤去 可変式（穿孔式） （1本脚）

代 価 表

代価　第0073号内訳表

1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
可変式車線分離標撤去工 穿孔式	1	本			施工　第0-0064号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標撤去 可変式（着脱式） (3本脚)

代 価 表

代価　第0074号内訳表

1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
着脱式車線分離標撤去工 着脱式	1	本			施工　第0-0065号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	本			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用ﾋﾞｰﾑ取替

代 価 表

代価　第0075号内訳表

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑC（塗装仕上）　　1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用(C種)／歩車道境界用(旧Cp種)	1	m			施工　第0-0066号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑC(塗装仕上) 2.3mm×350mm×4330mm	0.25	枚			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用 C種	1	m			施工　第0-0067号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用袖ﾋﾞｰﾑ取替

代 価 表

代価　第0076号内訳表

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑC（塗装仕上）　　1　枚　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用(C種)／歩車道境界用(旧Cp種)	0.66	m			施工　第0-0066号内訳表
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑB･C(塗装仕上) 2.3mm×350mm×660mm	1	枚			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用 C種	0.66	m			施工　第0-0067号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	枚			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用ｺﾞﾑ製袖ﾋﾞｰﾑ取替

代 価 表

代価　第0077号内訳表

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｺﾞﾑ製袖ﾋﾞｰﾑ

1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用(C種)／歩車道境界用(旧Cp種)	0.2	m			施工　第0-0066号内訳表
ｺﾞﾑ製袖ﾋﾞｰﾑ 路側用C種 NB2-S　白色	1	枚			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用 C種	0.2	m			施工　第0-0067号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用反射体取替 350×500

代 価 表

代価　第0078号内訳表

1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ反射体 MW-50R　350*500　白地　赤矢印	1	枚			
普通作業員	0.04	人			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ﾊﾟｲﾌﾟ取替(Cpﾀｲﾌﾟ)

代 価 表

代価　第0079号内訳表

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工 [ﾊﾟｲﾌﾟのみ] Cp種 支柱間隔2m	1	m			施工　第0-0068号内訳表
ﾊﾟｲﾌﾟ Cp(塗装仕上) 2.4mm×48.6mm×4000mm	0.25	本			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工 [ﾊﾟｲﾌﾟのみ] Cp種 支柱間隔2m	1	m			施工　第0-0014号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

高欄取替

代 価 表

代価　第0080号内訳表

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
高欄撤去	1	m			施工　第0-0069号内訳表
橋梁用高欄 作業区分->設置 設置方法->組立式	1	m			施工　第0-0070号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

基礎工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

代 価 表

代価　第0081号内訳表

0.5×0.5×0.5　　10　基　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) As舗装版厚->15cm以下	20	m			施工　第0-0071号内訳表
舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) 撤去厚->15cm以下	2.5	m2			施工　第0-0072号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり	1.3	m3			施工　第0-0073号内訳表
基礎砕石 砕石厚->7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,RC-40	2.5	m2			施工　第0-0074号内訳表
コンクリート 小型構造物	1.1	m3			施工　第0-0075号内訳表
鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm	0.027	t			施工　第0-0076号内訳表
処分費 土 砂	1	式			施工　第0-0077号内訳表
土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.3	m3			施工　第0-0078号内訳表
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1	式			施工　第0-0079号内訳表

基礎工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

代 価 表

代価　第0081号内訳表

0.5×0.5×0.5　　10　基　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破砕	0.1	m3			施工　第0-0080号内訳表
諸経費	107	%			
合計	10	基			
単位当り	1	基			

代 価 表

代価　第0082号内訳表

基礎工 視線誘導標

0.25×0.25×0.3　　10　基　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) As舗装版厚->15cm以下					
	10	m			施工　第0-0071号内訳表
舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) 撤去厚->15cm以下					
	0.6	m2			施工　第0-0072号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり					
	0.2	m3			施工　第0-0073号内訳表
基礎砕石 砕石厚->7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,RC-40					
	0.6	m2			施工　第0-0074号内訳表
コンクリート 小型構造物					
	0.1	m3			施工　第0-0075号内訳表
処分費 土 砂					
	1	式			施工　第0-0081号内訳表
土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	0.2	m3			施工　第0-0078号内訳表
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
	1	式			施工　第0-0082号内訳表
殻運搬 舗装版破砕					
	0.03	m3			施工　第0-0080号内訳表

基礎工 視線誘導標

代 価 表

代価　第0082号内訳表

0.25×0.25×0.3　　10　基　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費	107	%			
合計	10	基			
単位当り	1	基			

基礎工 車止め(ピラー型)

代 価 表

代価　第0083号内訳表

0.3×0.3×0.25　　10　基　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) As舗装版厚->15cm以下	12	m			施工　第0-0071号内訳表
舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) 撤去厚->15cm以下	0.9	m2			施工　第0-0072号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.2	m3			施工　第0-0073号内訳表
基礎砕石 砕石厚->7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,RC-40	0.9	m2			施工　第0-0074号内訳表
コンクリート 小型構造物	0.2	m3			施工　第0-0075号内訳表
処分費 土 砂	1	式			施工　第0-0081号内訳表
土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.2	m3			施工　第0-0078号内訳表
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1	式			施工　第0-0083号内訳表
殻運搬 舗装版破砕	0.05	m3			施工　第0-0080号内訳表

代 価 表

基礎工 車止め(ピラー型)

代価　第0083号内訳表

0.3×0.3×0.25　　10　基　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費	107	%			
合計	10	基			
単位当り	1	基			

基礎工 車止め(横型)

代 価 表

代価　第0084号内訳表

0.25×0.25×0.25　　10　基　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) As舗装版厚->15cm以下					
	10	m			施工　第0-0071号内訳表
舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版) 撤去厚->15cm以下					
	0.6	m2			施工　第0-0072号内訳表
床掘り 土砂 現場制約あり					
	0.1	m3			施工　第0-0073号内訳表
基礎砕石 砕石厚->7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,RC-40					
	0.6	m2			施工　第0-0074号内訳表
コンクリート 小型構造物					
	0.1	m3			施工　第0-0075号内訳表
処分費 土 砂					
	1	式			施工　第0-0084号内訳表
土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	0.1	m3			施工　第0-0078号内訳表
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
	1	式			施工　第0-0082号内訳表
殻運搬 舗装版破砕					
	0.03	m3			施工　第0-0080号内訳表

代 価 表

基礎工 車止め(横型)

代価　第0084号内訳表

0.25×0.25×0.25　　10　基　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費	107	%			
合計	10	基			
単位当り	1	基			

削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

代 価 表

代価　第0085号内訳表

削孔深さ 50㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->110㎜以上128㎜未満 削孔深さ->50㎜以上200㎜未満	1	孔			施工　第0-0085号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	孔			

削孔 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

代 価 表

代価　第0086号内訳表

削孔深さ 200㎜以上400㎜以下　　1　孔　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->110㎜以上128㎜未満 削孔深さ->200㎜以上400㎜以下	1	孔			施工　第0-0086号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	孔			

削孔 横断・転落防護柵

代 価 表

代価　第0087号内訳表

削孔深さ 50㎜以上200㎜未満

1　孔　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->77㎜以上90㎜未満 削孔深さ->50㎜以上200㎜未満	1	孔			施工　第0-0087号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	孔			

削孔 横断・転落防護柵

代 価 表

代価　第0088号内訳表

削孔深さ 200㎜以上400㎜未満　　1　孔　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->77㎜以上90㎜未満 削孔深さ->200㎜以上400㎜未満	1	孔			施工　第0-0088号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	孔			

削孔 横断・転落防護柵

代 価 表

代価　第0089号内訳表

削孔深さ 400㎜以上600㎜未満　　1　孔　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->77㎜以上90㎜未満 削孔深さ->400㎜以上600㎜未満	1	孔			施工　第0-0089号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	孔			

削孔 横断・転落防護柵

代 価 表

代価　第0090号内訳表

削孔深さ 600㎜以上800㎜未満　　1　孔　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->77㎜以上90㎜未満 削孔深さ->600㎜以上800㎜未満	1	孔			施工　第0-0090号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	孔			

削孔 横断・転落防護柵

代 価 表

代価　第0091号内訳表

削孔深さ 800㎜以上1100㎜以下　　1　孔　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->77㎜以上90㎜未満 削孔深さ->800㎜以上1100㎜以下	1	孔			施工　第0-0091号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	孔			

修理 塗装工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ他

代 価 表

代価　第0092号内訳表

1　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
素地調整 防護柵類					
	1	m2			施工　第0-0092号内訳表
付属構造物塗替 JIS K 5625 2種 シアナミド鉛錆止塗料 防護柵類･落石防止柵類					
	1	m2			施工　第0-0093号内訳表
付属構造物塗替 塩化ゴム系塗料 上塗 白 防護柵類･落石防止柵類					
	1	m2			施工　第0-0094号内訳表
諸経費					
	107	%			
単　位　当　り					
	1	m2			

代 価 表

車線分離標設置 固定式 (貼付式)

代価　第0093号内訳表

設置手間のみ　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
貼付式車線分離標設置工 貼付式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

車線分離標設置 可変式（穿孔式）（1本脚）

代 価 表

代価　第0094号内訳表

設置手間のみ　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
可変式車線分離標設置工 穿孔式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

代 価 表

車線分離標設置 可変式 (着脱式) (3本脚)

代価　第0095号内訳表

設置手間のみ　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
着脱式車線分離標設置工 着脱式 設置手間のみ	1	本			
諸経費	107	%			
単位当り	1	本			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 Gr-C-2B (設置手間のみ)

代 価 表

代価　第0096号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・設置手間のみ] 塗装品 Gr-C-2B	1	m			施工　第0-0013号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 Gr-C-4E (設置手間のみ)

代 価 表

代価　第0097号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込・設置手間のみ］ 塗装品 Gr-C-4E	1	m			施工　第0-0015号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置　(ﾚｰﾙのみ)

代 価 表

代価　第0098号内訳表

路側用　C種

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 [ﾚｰﾙのみ] 路側用 C種	1	m			施工　第0-0067号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去　(ﾚｰﾙのみ)

代 価 表

代価　第0099号内訳表

路側用　C種

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工［ﾚｰﾙのみ］ 路側用(C種)／歩車道境界用(旧Cp種)	1	m			施工　第0-0066号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 Gp-Cp-2B (設置手間のみ)

代 価 表

代価　第0100号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[Con建込・設置手間のみ] 塗装品 Gp-Cp-2B	1	m			施工　第0-0011号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 Gp-Cp-2E (設置手間のみ)

代 価 表

代価　第0101号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[土中建込・設置手間のみ] 塗装品 Gp-Cp-2E	1	m			施工　第0-0012号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 (ﾊﾟｲﾌﾟのみ)

代 価 表

代価　第0102号内訳表

Cpﾀｲﾌﾟ　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工 [ﾊﾟｲﾌﾟのみ] Cp種 支柱間隔2m	1	m			施工　第0-0014号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 (ﾊﾟｲﾌﾟのみ)

代 価 表

代価　第0103号内訳表

Cp種　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工 [ﾊﾟｲﾌﾟのみ] Cp種 支柱間隔2m	1	m			施工　第0-0068号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

横断・転落防護柵流用設置

代 価 表

代価　第0104号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵流用設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0m	1	m			施工　第0-0095号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

代 価 表

横断・転落防護柵流用設置

代価　第0105号内訳表

土中建込用

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵流用設置工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔 3.0m	1	m			施工　第0-0096号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

手摺設置工(2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・直線部)

代 価 表

代価　第0106号内訳表

H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む　　10　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m		m			
手摺(2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・直線部) H850　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み 亜鉛めっき＋樹脂ｺｰﾄ		m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->60mm以上64mm未満 削孔深さ->50mm以上200mm未満	6	孔			施工　第0-0097号内訳表
諸経費	107	%			
合　　計	10	m			
単　位　当　り	1	m			

手摺設置工(2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・中間変曲部)

代 価 表

代価　第0107号内訳表

H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む　　10　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m		m			
手摺(2段・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・中間変曲部) H850　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み 亜鉛めっき＋樹脂ｺｰﾄ		m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->60mm以上64mm未満 削孔深さ->50mm以上200mm未満	6	孔			施工　第0-0097号内訳表
諸経費	107	%			
合　　計	10	m			
単　位　当　り	1	m			

手摺設置工(2段・側面設置用・直線部)

代 価 表

代価　第0108号内訳表

H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む　　10　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m		m			
手摺(2段・側面設置用・直線部) H850 亜鉛めっき＋樹脂ｺｰﾄ		m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->60mm以上64mm未満 削孔深さ->50mm以上200mm未満	6	孔			施工　第0-0097号内訳表
諸経費	107	%			
合　　計	10	m			
単　位　当　り	1	m			

手摺設置工(2段・側面設置用・中間変曲部)

代 価 表

代価　第0109号内訳表

H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む　　10　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m		m			
手摺(2段・側面設置用・中間変曲部) H850 亜鉛めっき＋樹脂ｺｰﾄ		m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->60mm以上64mm未満 削孔深さ->50mm以上200mm未満	6	孔			施工　第0-0097号内訳表
諸経費	107	%			
合　計	10	m			
単位当り	1	m			

手摺設置工(2段・中央部設置用・直線部)

代 価 表

代価　第0110号内訳表

H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む　　10　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m					
		m			
手摺(2段・中央部設置用・直線部) H850 亜鉛めっき＋樹脂ｺｰﾄ					
		m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->60mm以上64mm未満 削孔深さ->50mm以上200mm未満					
	6	孔			施工　第0-0097号内訳表
諸経費					
	107	%			
合　　計					
	10	m			
単　位　当　り					
	1	m			

代 価 表

手摺設置工(2段・中央部設置用・中間変曲部

代価　第0111号内訳表

H-850・亜鉛めっき＋樹脂コート　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む　　10　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m		m			
手摺(2段・中央部設置用・中間変曲部) H850 亜鉛めっき＋樹脂ｺｰﾄ		m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径->60mm以上64mm未満 削孔深さ->50mm以上200mm未満	6	孔			施工　第0-0097号内訳表
諸経費	107	%			
合　計	10	m			
単位当り	1	m			

溶接工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ他

代 価 表

代価　第0112号内訳表

1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材溶接工	1	m			施工　第0-0098号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m			

型枠工 (小型構造物)

代 価 表

代価　第0113号内訳表

1　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			施工　第0-0099号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m2			

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠工

代 価 表

代価　第0114号内訳表

1　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m2			施工　第0-0100号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m2			

代 価 表

取壊し（人力）無筋Co

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む

代価　第0115号内訳表

10　m3　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物	10	m3			施工　第0-0101号内訳表
諸経費	107	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

代 価 表

取壊し（人力）鉄筋Co

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む

代価　第0116号内訳表

10　m3　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	10	m3			施工　第0-0102号内訳表
諸経費	107	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

代 価 表

取壊し（機械）無筋Co

代価　第0117号内訳表

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む

10　m3　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物	10	m3			施工　第0-0103号内訳表
諸経費	107	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

代 価 表

取壊し（機械）鉄筋Co

代価　第0118号内訳表

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ含む

10　m3　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	10	m3			施工　第0-0104号内訳表
諸経費	107	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

はつり工（人力）

代 価 表

代価　第0119号内訳表

厚さ3～6cm　　10　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートはつり 平均はつり厚->3cmを超え6cm以下	10	m2			施工　第0-0105号内訳表
人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.5	m3			施工　第0-0106号内訳表
諸経費	107	%			
合　計	10	m2			
単　位　当　り	1	m2			

代 価 表

残土処分 (As) (2t積)

代価　第0120号内訳表

DID区間有り　　10　　m3　　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 舗装版破砕	10	m3			施工　第0-0080号内訳表
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1	式			施工　第0-0107号内訳表
諸経費	107	%			
合　　計	10	m3			
単　位　当　り	1	m3			

残土処分 (無筋Co) (2t積)

代 価 表

代価　第0121号内訳表

DID区間有り

10　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	10	m3			施工　第0-0108号内訳表
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1	式			施工　第0-0109号内訳表
諸経費	107	%			
合　計	10	m3			
単　位　当　り	1	m3			

残土処分（鉄筋Co）（2t積）

代 価 表

代価　第0122号内訳表

DID区間有り

10　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	10	m3			施工　第0-0108号内訳表
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1	式			施工　第0-0110号内訳表
諸経費	107	%			
合　計	10	m3			
単　位　当　り	1	m3			

代 価 表

代価　第0123号内訳表

基礎砕石工

再生切込砕石　t=100　　1　m2　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
基礎砕石 砕石厚->7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,RC-40	1	m2			施工　第0-0074号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m2			

鉄筋工

代 価 表

代価　第0124号内訳表

異形棒鋼 (SD345)D13mm　　組立加工含む　　1　t　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm	1	t			施工　第0-0111号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	t			

代 価 表

代価　第0125号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(人力打設) 小型構造物

18-8-40BB(水ｾﾒﾝﾄ比60%以下)

1　m3　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物	1	m3			施工　第0-0075号内訳表
諸経費	107	%			
単位当り	1	m3			

代 価 表

代価　第0126号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(人力打設) 鉄筋構造物

24-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比55%以下)

1　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 無筋･鉄筋構造物	1	m3			施工　第0-0112号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m3			

代 価 表

代価　第0127号内訳表

ﾓﾙﾀﾙ練工(配合比1：3)

普通ｾﾒﾝﾄ　配合比1：3　　1　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタル練 普通 混合比->1:3	1	m3			施工　第0-0113号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m3			

モルタル仕上げ(金ゴテ仕上げ)

代 価 表

代価　第0128号内訳表

1　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタル練 普通 混合比->1:2	0.02	m3			施工　第0-0114号内訳表
左 官	0.048	人			
普通作業員	0.006	人			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m2			

モルタル仕上げ(ハケ引き仕上げ)

代 価 表

代価　第0129号内訳表

1　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタル練 普通 混合比->1:2	0.02	m3			施工　第0-0114号内訳表
左 官	0.038	人			
普通作業員	0.006	人			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	m2			

ダンプトラック運転 (2t積級)

代 価 表

代価　第0130号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 路面：良好	1	時間			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	時間			

ダンプトラック運転(ｸﾚｰﾝ装置付) (4t積級)

代 価 表

代価　第0131号内訳表

2t吊　　1　時間　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	1	時間			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	時間			

代 価 表

電柱巻付型看板　L1400×W400

代価　第0132号内訳表

ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）　　1　枚　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ターポリン看板　L1400×W400 文字色：赤、青、黒（赤、青は反鏡ﾀｲﾌﾟ） 設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単位当り	1	枚			

代 価 表

電柱巻付型看板　L1100×W400

代価　第0133号内訳表

ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）　　1　枚　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ターポリン看板　L1100×W400 文字色：赤、青、黒（赤、青は反鏡ﾀｲﾌﾟ） 設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単位当り	1	枚			

代 価 表

電柱巻付型看板　L700×W400

代価　第0134号内訳表

ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）　　1　枚　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ターポリン看板　L700×W400 文字色：赤、青、黒（赤、青は反鏡ﾀｲﾌﾟ） 設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単位当り	1	枚			

電柱巻付型看板　L1400×W400(マーク入り)

代 価 表

代価　第0135号内訳表

ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）　　1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ターポリン看板　L1400×W400(マーク有) 文字色：赤、青、黒（赤、青は反鏡ﾀｲﾌﾟ） マーク（自転車、車、規制等）	1	枚			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

電柱巻付型看板　L1100×W400(マーク入り)

代 価 表

代価　第0136号内訳表

ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）　　1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ターポリン看板　L1100×W400(マーク有) 文字色：赤、青、黒（赤、青は反鏡ﾀｲﾌﾟ） マーク（自転車、車、規制等）	1	枚			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

代 価 表

電柱巻付型看板　L700×W400(マーク入り)

代価　第0137号内訳表

ターポリン看板（黄地、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ）　　1　枚　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ターポリン看板　L700×W400(マーク有) 文字色：赤、青、黒（赤、青は反鏡ﾀｲﾌﾟ） マーク（自転車、車、規制等）	1	枚			
諸経費	107	%			
単位当り	1	枚			

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取型看板　L350×W4000(ﾏｰｸなし)

代 価 表

代価　第0138号内訳表

ターポリン看板（黄地、取付ロープ）　　1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール取付型ターポリン看板 L350×W4000　（マーク無） 設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

代 価 表

代価　第0139号内訳表

既設支柱添架式看板(H400-600×W400まで)

アルポリ看板（支柱金具共）　　1　　枚　　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既設支柱添架式看板(H400-600×W400まで) アルポリ看板（黄地、反射） 支柱金具、設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

代 価 表

代価　第0140号内訳表

既設支柱添架式看板(H1000-1400×W400まで)

アルポリ看板（支柱金具共）　　1　　枚　　当り

名　称　・　規　格	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
既設支柱添架式看板(H1000-1400×W400まで) アルポリ看板（黄地、反射） 支柱金具、設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

支柱建込式看板(H400-600×W400まで)

代 価 表

代価　第0141号内訳表

アルポリ看板（メッキ支柱、支柱金具共)　　1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
支柱建込式看板(H400-600×W400まで) アルポリ看板（黄地、反射） メッキ支柱、支柱金具、設置費含む	1	枚			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

支柱建込式看板(H1000-1400×W400まで)

代 価 表

代価　第0142号内訳表

アルポリ看板（メッキ支柱、支柱金具共)　　1　枚　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
支柱建込式看板(H1000-1400×W400まで) アルポリ看板（黄地、反射） メッキ支柱、支柱金具、設置費含む	1	台			
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	枚			

交通誘導員

代 価 表

代価　第0143号内訳表

1　人　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員　B	1	人日			施工　第0-0117号内訳表
諸経費	107	%			
単　位　当　り	1	人			

普通作業員

代 価 表

代価　第0144号内訳表

1　人　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	1	人			
諸経費	20	%			
単　位　当　り	1	人			

施工単価表

施工　第0-0001号内訳表　　頁0-0167/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］塗装品 Gr-C-2B　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装 Con建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0002号内訳表　　頁0-0168/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］塗装品 Gr-C-2B　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装 Con建込		m			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱の場合 2m		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0003号内訳表　　頁0-0169/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込］

［規格１］塗装品 Gr-C-4E　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 塗装 土中建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0004号内訳表　　頁0-0170/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込］

［規格１］塗装品 Gr-C-4E　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 塗装 土中建込		m			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱の場合 4m		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0005号内訳表　　頁0-0171/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］塗装品 Gp-Cp-2B　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　Cp-2B　塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0006号内訳表　　頁0-0172/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［土中建込］

［規格１］塗装品 Gp-Cp-2E　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　Cp-2E　塗装 土中建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0007号内訳表　　頁0-0173/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］景観塗装品 Gp-Cp-2B 歩車道境界用　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　Cp-2B　塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　歩道用(塗装仕上) (Con用)GP-Cp･C-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ･ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ･ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0008号内訳表　　頁0-0174/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［土中建込］

［規格１］景観塗装品 Gp-Cp-2E 歩車道境界用　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　Cp-2E　塗装 土中建込		m			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　歩道用(塗装仕上) (土中用)GP-Cp-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ・ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0009号内訳表　　頁0-0175/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］景観塗装品 Gp-C-2B 路側用　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　C-2B　塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ・ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ【材工共】		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0010号内訳表　　頁0-0176/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工［土中建込］

［規格１］景観塗装品 Gp-C-3E 路側用　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　C-3E　塗装 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ・ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ【材工共】		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0011号内訳表　　頁0-0177/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[Con建込・設置手間のみ]

[規格１]塗装品 Gp-Cp-2B　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　Cp-2B　塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0012号内訳表　　頁0-0178/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[土中建込・設置手間のみ]

[規格１]塗装品 Gp-Cp-2E　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　Cp-2E　塗装 土中建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0013号内訳表　　頁0-0179/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・設置手間のみ]

[規格１]塗装品 Gr-C-2B　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装 Con建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0014号内訳表　　頁0-0180/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工［ﾊﾟｲﾌﾟのみ］

［規格１］Cp種 支柱間隔2m　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置　ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap･Bp･Cp		m			
単位当り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0015号内訳表　　頁0-0181/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工［土中建込・設置手間のみ］

［規格１］塗装品 Gr-C-4E　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 塗装 土中建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0016号内訳表　　頁0-0182/0281

横断･転落防止柵設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］横断防止柵（ﾒｯｷ）　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m			
横断防止柵 H=0.8m 亜鉛ﾒｯｷ仕上(Co埋込用)		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0017号内訳表　　頁0-0183/0281

横断･転落防止柵設置工［土中建込］

［規格１］横断防止柵（ﾒｯｷ）　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m			
横断防止柵 H=0.8m 亜鉛ﾒｯｷ仕上(土中建込用)		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0018号内訳表　　頁0-0184/0281

横断・転落防止柵設置工

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0 ［規格２］m　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m			
材料費		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0019号内訳表　　頁0-0185/0281

横断・転落防止柵設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］転落防止柵（ﾒｯｷ）　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m			
転落防止柵 H=1.1m(縦柵) 縦格子型・ﾒｯｷ仕上・Co埋込用		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0020号内訳表　　頁0-0186/0281

横断･転落防止柵設置工［土中建込］

［規格１］転落防止柵（ﾒｯｷ）　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m			
転落防止柵 H=1.1m(縦柵) 縦格子型･ﾒｯｷ仕上･土中建込用		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0021号内訳表　　頁0-0187/0281

横断・転落防止柵設置工

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0 ［規格２］m　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m			
材料費		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0022号内訳表　　頁0-0188/0281

視線誘導標設置工［土中建込用］

［規格１］片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(土中建込･片面反射) 反射体径φ100以下 支柱径φ34		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0023号内訳表　　頁0-0189/0281

視線誘導標設置工［土中建込用］

［規格１］両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(土中建込･両面反射) 反射体径φ100以下 支柱径φ34		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0024号内訳表　　頁0-0190/0281

視線誘導標設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］(穿孔)

［規格１］片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(CON建込･片面反射) 反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔有		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0025号内訳表　　頁0-0191/0281

視線誘導標設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］(穿孔)

［規格１］両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(CON建込･両面反射) 反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔有		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0026号内訳表　　頁0-0192/0281

視線誘導標設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］

［規格１］片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(CON建込･片面反射) 反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔無		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0027号内訳表　　頁0-0193/0281

視線誘導標設置工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］

［規格１］両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(CON建込･両面反射) 反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔無		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0028号内訳表　　頁0-0194/0281

視線誘導標設置工［防護柵取付用］

［規格１］片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(防護柵取付用･片面反射) 反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0029号内訳表　　頁0-0195/0281

視線誘導標設置工［防護柵取付用］

［規格１］両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(防護柵取付用･両面反射) 反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0030号内訳表　　

視線誘導標設置工［防護柵取付用］

［規格１］片面 反射体径φ100以下 かぶせ式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(防護柵取付用･片面反射) 反射体φ100以下 かぶせ式		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0031号内訳表　　頁0-0197/0281

視線誘導標設置工［防護柵取付用］

［規格１］両面 反射体径φ100以下 かぶせ式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置(防護柵取付用･両面反射) 反射体φ100以下 かぶせ式		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0032号内訳表　　頁0-0198/0281

固定式車線分離標設置工

［規格１］固定式 貼付式 φ80×H800 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 貼付式 固定式 H800㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0033号内訳表　　頁0-0199/0281

可変式車線分離標設置工

［規格１］穿孔式 φ80×H800 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 穿孔式 可変式 H800㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0034号内訳表　　頁0-0200/0281

着脱式車線分離標設置工

［規格１］穿孔式 φ80×H800 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 穿孔式 着脱式 H800㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0035号内訳表　　頁0-0201/0281

固定式車線分離標設置工

［規格１］固定式 貼付式 φ80×H650 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 貼付式 固定式 H650㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0036号内訳表　　頁0-0202/0281

可変式車線分離標設置工

［規格１］穿孔式 φ80×H650 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 穿孔式 可変式 H650㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0037号内訳表　　頁0-0203/0281

着脱式車線分離標設置工

［規格１］穿孔式 φ80×H650 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 穿孔式 着脱式 H650㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0038号内訳表　　頁0-0204/0281

固定式車線分離標設置工

［規格１］固定式 貼付式 φ80×H400 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 貼付式 固定式 H400㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0039号内訳表　　頁0-0205/0281

可変式車線分離標設置工

［規格１］穿孔式 φ80×H400 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 穿孔式 可変式 H400㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0040号内訳表　　頁0-0206/0281

着脱式車線分離標設置工

［規格１］穿孔式 φ80×H400 ﾍﾞｰｽφ250　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車線分離標　設置 本体径80㎜ 穿孔式 着脱式 H400㎜ ﾍﾞｰｽ径250㎜		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0041号内訳表　　

道路鋲設置工

［規格１］小型鋲(両面反射 貼付式) 設置幅10cm　［規格２］　［ 摘要 ］　1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲設置(小型鋲 両面反射) 小型鋲(H30mm以下)　貼付式　W10cm		個			
単　位　当　り	1	個			

施工単価表

施工　第0-0042号内訳表　　

道路鋲設置工

［規格１］小型鋲(両面反射 穿孔式) 設置幅15cm　［規格２］　［ 摘要 ］　1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲設置(小型鋲 両面反射) 小型鋲(H30mm以下)　穿孔式　W15cm		個			
単　位　当　り	1	個			

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0043号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上) 4.5mm×114.3mm×1100mm			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0044号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				車止め(ピラー型) 固定式 鋼管製φ114.3*1100mm			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0045号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				車止め(ピラー型) 固定式 鋼管製φ101.6*1100mm			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0046号内訳表

［規格１］作業区分->設置　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				車止め(ピラー型) 取外式 (蓋・南京錠付) 鋼管製φ114.3*1100mm			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0047号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				車止め(ピラー型) 取外式 (蓋・南京錠付) 鋼管製φ101.6*1100mm			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0048号内訳表

［規格１］作業区分->設置　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				バリカー横型固定式 鋼管製　φ60.5 幅350			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0049号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式(横桟付) 鋼管製　φ60.5　幅700			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0050号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式(横桟付) 鋼管製　φ60.5　幅1000			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0051号内訳表

［規格１］作業区分->設置　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ				ﾊﾞﾘｶｰ横型固定式(横桟付) 鋼管製　φ60.5　幅1500			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0052号内訳表　　頁0-0218/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工

[規格１]Gr-C-2B　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A,B,C-2B		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0053号内訳表　　頁0-0219/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工

[規格１]Gr-C-4E　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A,B,C-4E		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0054号内訳表　　頁0-0220/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込］

［規格１］塗装品 Gp-Cp-2B　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去　Cp-2B　塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0055号内訳表　　頁0-0221/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工［土中建込］

［規格１］塗装品 Gp-Cp-2E　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去　Cp-2E　塗装 土中建込		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0056号内訳表　　頁0-0222/0281

横断・転落防止柵撤去工

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3.0m　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0057号内訳表　　頁0-0223/0281

横断･転落防止柵撤去工

［規格１］土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3.0m　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵撤去 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0058号内訳表　　頁0-0224/0281

視線誘導標撤去工［土中建込用］

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標撤去 土中建込用		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0059号内訳表　　頁0-0225/0281

視線誘導標撤去工［ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用］

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0060号内訳表　　頁0-0226/0281

道路鋲撤去工

［規格１］貼付式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲撤去 貼付式		個			
単　位　当　り	1	個			

施工単価表

施工　第0-0061号内訳表　　頁0-0227/0281

道路鋲撤去工

［規格１］穿孔式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　個　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲撤去 穿孔式		個			
単　位　当　り	1	個			

車止めポスト

積算単価算出表

施工　第0-0062号内訳表

［規格１］作業区分->撤去　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0063号内訳表　　頁0-0229/0281

固定式車線分離標撤去工

［規格１］貼付式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物工 　車線分離標 撤去 固定式(貼付式)		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0064号内訳表　　頁0-0230/0281

可変式車線分離標撤去工

［規格１］穿孔式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物工 　車線分離標 撤去 可変式(穿孔式)		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0065号内訳表　　頁0-0231/0281

着脱式車線分離標撤去工

［規格１］着脱式　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物工 　車線分離標 撤去 着脱式(穿孔式)		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0-0066号内訳表　　頁0-0232/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工［ﾚｰﾙのみ］

［規格１］路側用(C種)／歩車道境界用(旧Cp種)　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ撤去 路側用 A･B･C種(耐雪型含)		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0067号内訳表　　頁0-0233/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 [ﾚｰﾙのみ]

[規格１]路側用 C種　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ設置 路側用 A･B･C種(耐雪型含)		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0068号内訳表　　頁0-0234/0281

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工［ﾊﾟｲﾌﾟのみ］

［規格１］Cp種 支柱間隔2m　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去　ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap･Bp･Cp		m			
単　位　当　り	1	m			

高欄撤去

積算単価算出表

施工　第0-0069号内訳表

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾄﾗｯｸ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 2.9t吊 [ｸﾚｰﾝ装置付]				ﾄﾗｯｸ			
	K									
	R1		溶接工				溶接工			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R									
	Z1		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽 油			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

積算単価算出表

施工　第0-0070号内訳表

橋梁用高欄

［規格１］作業区分->設置 設置方法->組立式　　［規格２］

［ 摘要 ］

1　　m　　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき				橋梁用車両防護柵(アルミ製) 角ﾋﾞｰﾑ+格子付　C種H=1000			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

積算単価算出表

施工　第0-0071号内訳表

［規格１］As舗装版厚->15cm以下　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 切削深20cm級 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]				ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ				舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

積算単価算出表

施工　第0-0072号内訳表

［規格１］　［規格２］撤去厚->15cm以下　［ 摘要 ］　1　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機(単体) [建物用]開口幅735～850mm破砕力550～980kN				ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ			
	K2		ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3(平積0.35m3) [ｸﾛｰﾗ型]				ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽 油			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

積算単価算出表

施工　第0-0073号内訳表

床掘り

［規格１］土砂 現場制約あり　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

基礎砕石

積算単価算出表

施工　第0-0074号内訳表

［規格１］砕石厚->7.5cmを超え12.5cm以下　［規格２］再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,RC-40　［ 摘要 ］　1　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(平積0.6m3) [ｸﾛｰﾗ型]				ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R									
	Z1		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽 油			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

コンクリート

積算単価算出表

施工　第0-0075号内訳表

［規格１］小型構造物　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉24-12-25(20) W/C=55%				生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 水ｾﾒﾝﾄ比60%以下			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0076号内訳表　　頁0-0242/0281

鉄筋工

［規格１］異形棒鋼（SD345）D16mm　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　t　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工･組立 一般構造物		t			
異形棒鋼 D16～D25 (SD345)		t			
単　位　当　り	1	t			

施工単価表

施工　第0-0077号内訳表　　頁0-0243/0281

処分費

［規格１］土 砂　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

積算単価算出表

施工　第0-0078号内訳表

土砂等運搬

［規格１］ 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)　［規格２］

［ 摘要 ］　1　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む				
	K									
	R1		運転手(一般)			運転手(一般)				
	R									
	Z1		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			軽 油				
	Z									
						計				
	積算単価 ＝									

施工単価表

施工　第0-0079号内訳表　　頁0-0245/0281

処分費

［規格１］ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

積算単価算出表

施工　第0-0080号内訳表

殻運搬

［規格１］舗装版破砕　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　　m3　　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む				
	K									
	R1		運転手(一般)			運転手(一般)				
	R									
	Z1		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			軽 油				
	Z									
						計				
	積算単価 ＝									

施工単価表

施工　第0-0081号内訳表　　頁0-0247/0281

処分費

［規格１］土 砂　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

施工単価表

施工　第0-0082号内訳表　　頁0-0248/0281

処分費

［規格１］ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

施工単価表

施工　第0-0083号内訳表　　頁0-0249/0281

処分費

［規格１］ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

施工単価表

施工　第0-0084号内訳表　　頁0-0250/0281

処分費

［規格１］土 砂　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

積算単価算出表

施工　第0-0085号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

［規格１］削孔径->110mm以上128mm未満　［規格２］削孔深さ->50mm以上200mm未満　［ 摘要 ］　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ128.5mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

積算単価算出表

施工　第0-0086号内訳表

［規格１］削孔径->110mm以上128mm未満　［規格２］削孔深さ->200mm以上400mm以下　［ 摘要 ］　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ128.5mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

積算単価算出表

施工　第0-0087号内訳表　　

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
［規格１］削孔径->77mm以上90mm未満　［規格２］削孔深さ->50mm以上200mm未満　［ 摘要 ］　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ90.8mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

積算単価算出表

施工　第0-0088号内訳表

［規格１］削孔径->77mm以上90mm未満　［規格２］削孔深さ->200mm以上400mm未満　［ 摘要 ］　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ90.8mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

積算単価算出表

施工　第0-0089号内訳表　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)
［規格１］削孔径->77mm以上90mm未満　　［規格２］削孔深さ->400mm以上600mm未満　　［ 摘要 ］　　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ90.8mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

積算単価算出表

施工　第0-0090号内訳表　　

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
［規格１］削孔径->77mm以上90mm未満　　［規格２］削孔深さ->600mm以上800mm未満　　［ 摘要 ］　　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ90.8mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

積算単価算出表

施工　第0-0091号内訳表

［規格１］削孔径->77mm以上90mm未満　［規格２］削孔深さ->800mm以上1100mm以下　［ 摘要 ］　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ90.8mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

積算単価算出表

施工　第0-0092号内訳表　　頁0-0258/0281

素地調整

［規格１］防護柵類　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		塗装工				塗装工			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

01-29149523-1

付属構造物塗替

積算単価算出表

施工　第0-0093号内訳表

［規格１］JIS K 5625 2種 シアナミド鉛錆止塗料　　［規格２］防護柵類･落石防止柵類

［ 摘要 ］

1　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		塗装工				塗装工			
	R									
	Z1		鉛系錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 合成樹脂系				ｼｱﾅﾐﾄﾞ 鉛錆止塗料 JIS K5625 2種 合成樹脂			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

付属構造物塗替

積算単価算出表

施工　第0-0094号内訳表

［規格１］塩化ゴム系塗料 上塗 白　　［規格２］防護柵類･落石防止柵類　　［ 摘要 ］　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		塗装工				塗装工			
	R									
	Z1		塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗用 淡彩色				塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料 (白)			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0095号内訳表　　頁0-0261/0281

横断・転落防止柵流用設置工

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0m　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		m			
単　位　当　り	1	m			

施工単価表

施工　第0-0096号内訳表　　頁0-0262/0281

横断･転落防止柵流用設置工

［規格１］土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔 3.0m　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断･転落防止柵設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m			
単　位　当　り	1	m			

積算単価算出表

施工　第0-0097号内訳表　　

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

［規格１］削孔径->60mm以上64mm未満　　［規格２］削孔深さ->50mm以上200mm未満　　［ 摘要 ］　　1　孔　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ52～250mm [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]				ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機			
	K2		発動発電機 3kVA [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]				発動発電機			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ64.7mm				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ			
	Z2		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

施工単価表

施工　第0-0098号内訳表　　頁0-0264/0281

鋼材溶接工

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電力量料金	2.7	ｋｗ			
溶接棒 JIS　Z3211　棒径3.2mm	0.4	kg			
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
電気溶接機		日			
単　位　当　り	1	m			

型枠

積算単価算出表

施工　第0-0099号内訳表

［規格１］一般型枠　　［規格２］小型構造物　　［ 摘要 ］　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		型わく工				型わく工			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

型枠

積算単価算出表

施工　第0-0100号内訳表

［規格１］一般型枠　［規格２］均しｺﾝｸﾘｰﾄ　［ 摘要 ］　1　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		型わく工				型わく工			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0101号内訳表　　頁0-0267/0281

構造物とりこわし工

［規格１］無筋構造物　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工（無筋）［昼間］ 制約無 人力施工		m3			
単　位　当　り	1	m3			

施工単価表

施工　第0-0102号内訳表　　頁0-0268/0281

構造物とりこわし工

［規格１］鉄筋構造物　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工（鉄筋）［昼間］ 制約無 人力施工		m3			
単　位　当　り	1	m3			

施工単価表

施工　第0-0103号内訳表　　頁0-0269/0281

構造物とりこわし工

［規格１］無筋構造物　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工（無筋）［昼間］ 制約無 機械施工		m3			
単　位　当　り	1	m3			

施工単価表

施工　第0-0104号内訳表　　頁0-0270/0281

構造物とりこわし工

［規格１］鉄筋構造物　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　m3　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工（鉄筋）［昼間］ 制約無 機械施工		m3			
単　位　当　り	1	m3			

コンクリートはつり
［規格１］平均はつり厚->3cmを超え6cm以下　　［規格２］

積算単価算出表

施工　第0-0105号内訳表　　

［ 摘要 ］　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		空気圧縮機 5m3/min ［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］				空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽 油			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

人力積込

積算単価算出表

施工　第0-0106号内訳表

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　［規格２］　［ 摘要 ］　1　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0107号内訳表　　頁0-0273/0281

処分費

［規格１］ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

積算単価算出表

施工　第0-0108号内訳表

殻運搬

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし　［規格２］

［ 摘要 ］

1　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む				
	K									
	R1		運転手(一般)			運転手(一般)				
	R									
	Z1		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			軽 油				
	Z									
						計				
	積算単価 ＝									

施工単価表

施工　第0-0109号内訳表　　頁0-0275/0281

処分費

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

施工単価表

施工　第0-0110号内訳表　　頁0-0276/0281

処分費

［規格１］ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料		式			
単　位　当　り	1	式			

施工単価表

施工　第0-0111号内訳表　　頁0-0277/0281

鉄筋工

［規格１］異形棒鋼（SD345）D16mm　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　t　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工･組立 一般構造物		t			
異形棒鋼 D16～D25 (SD345)		t			
単　位　当　り	1	t			

コンクリート

積算単価算出表

施工　第0-0112号内訳表

［規格１］無筋･鉄筋構造物　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉24-12-25(20) W/C=55%				生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-20BB 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

積算単価算出表

施工　第0-0113号内訳表

モルタル練

［規格１］普通 混合比->1:3　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		ｾﾒﾝﾄ 高炉B 25kg袋入				普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ			
	Z2		砂 細目(洗い)				砂 洗砂			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

積算単価算出表

施工　第0-0114号内訳表

モルタル練

［規格１］普通 混合比->1:2　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　　m3　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		ｾﾒﾝﾄ 高炉B 25kg袋入				普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ			
	Z2		砂 細目(洗い)				砂 洗砂			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

施工単価表

施工　第0-0117号内訳表

交通誘導警備員 B

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　人日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
単　位　当　り	1	人日			

安全防護柵他新設補修工事(単価契約)　位置図(市内一円)

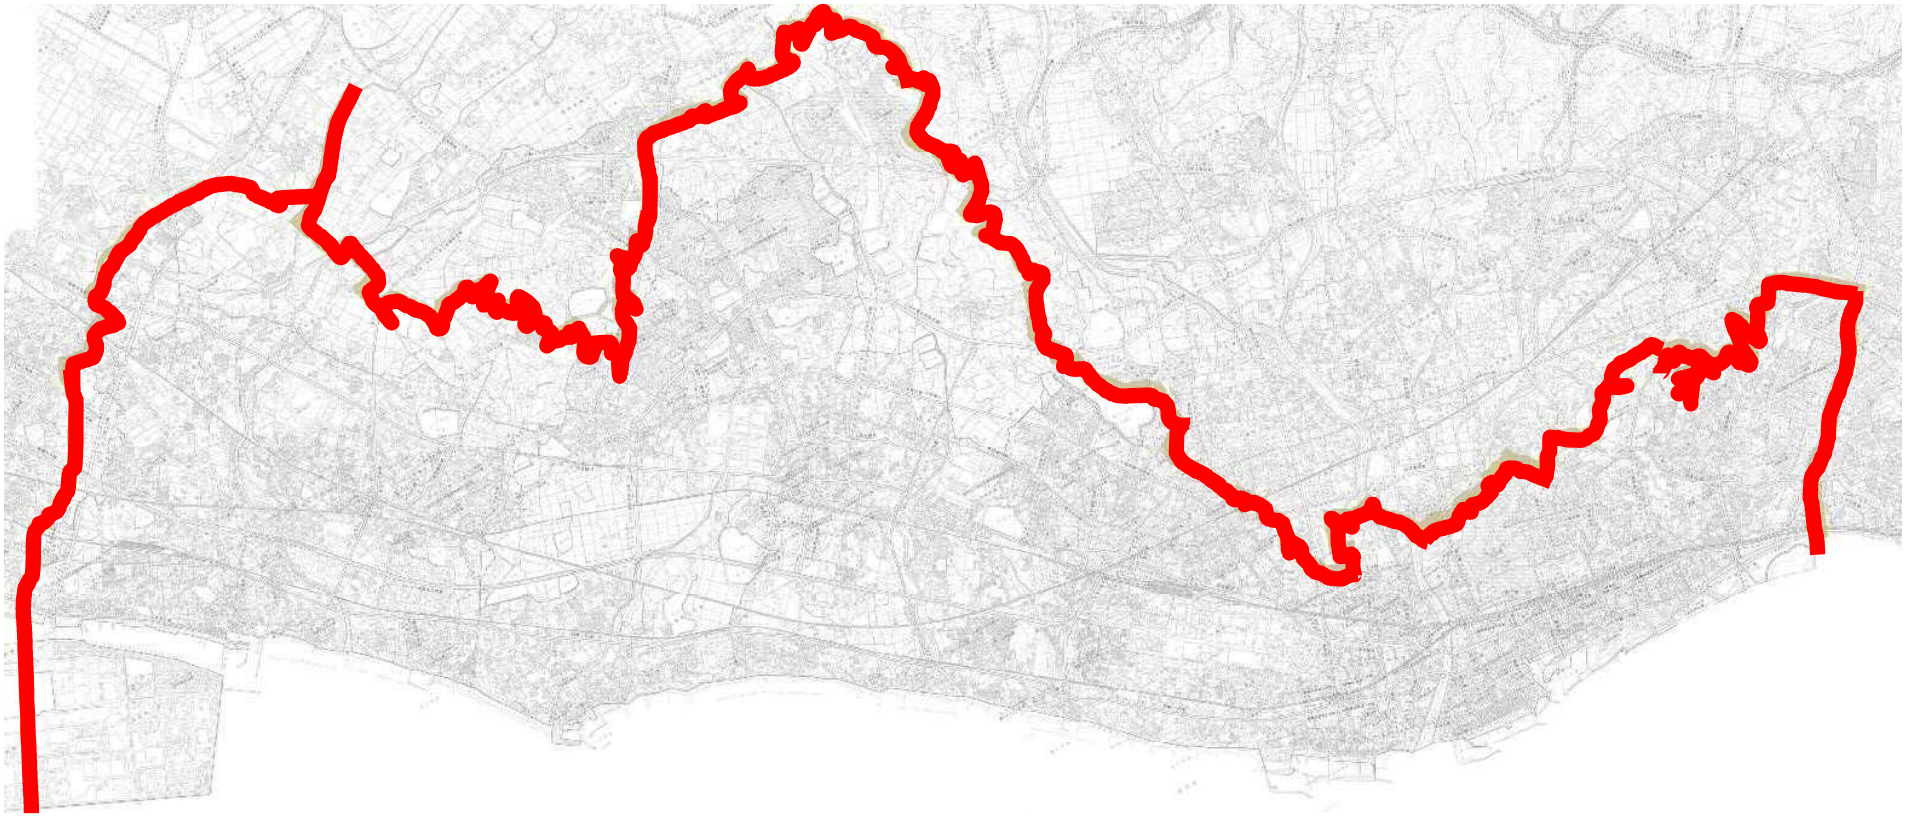

数 量 計 算 書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎（舗装用）

標準基礎寸法　500×500×500

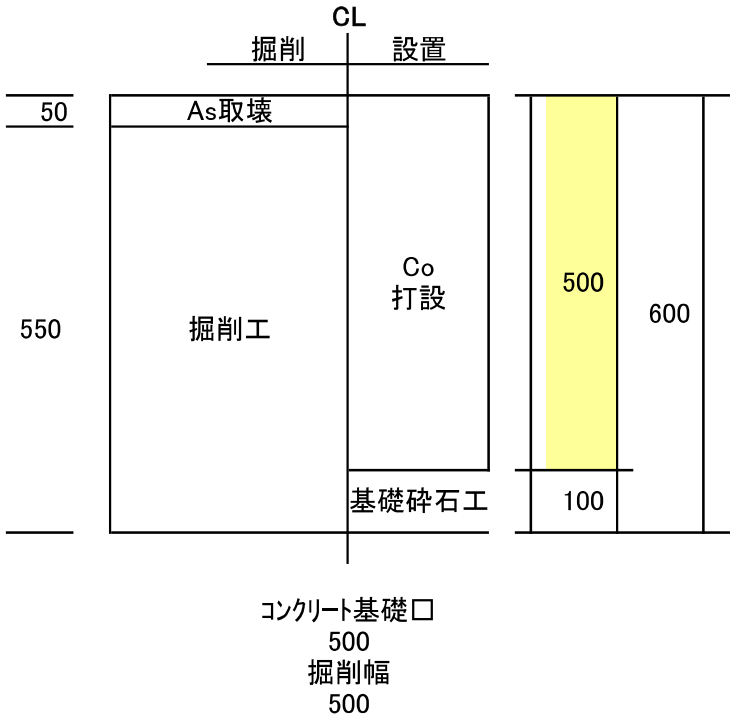

工　種	計算式	1箇所当たり	10箇所	単位
AS舗装版切断工	0.50　＊　4	2.000	20.0	m
AS舗装版取壊工	0.50　＊　0.50	0.250	2.5	㎡
掘　削　工	0.50　＊　0.50　＊　0.55	0.138	1.3	㎥
基礎砕石工（再生砕石）	0.50　＊　0.50	0.250	2.5	㎡
Co　打　設　工	小型構造物標準図集による	0.114	1.1	㎥
残土　処分工		0.138	1.3	㎥
ASガラ　処分工	0.50　＊　0.50　＊　0.05	0.013	0.1	㎥

ﾃﾞﾘﾈｰﾀ基礎（舗装用）

標準基礎寸法　250×250×300

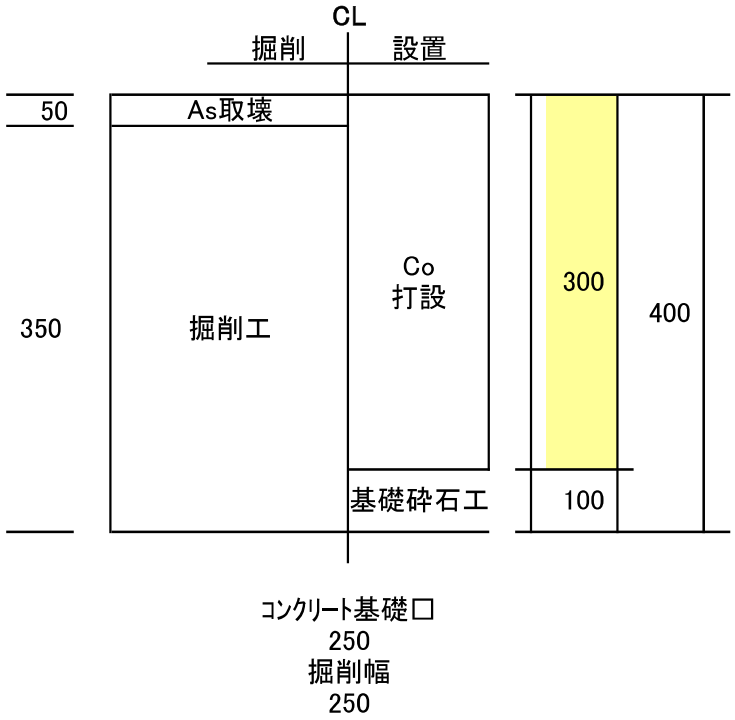

工　種	計算式	1箇所当たり	10箇所	単位
AS舗装版切断工	0.25　＊　4	1.000	10.0	m
AS舗装版取壊工	0.25　＊　0.25	0.063	0.6	㎡
掘　削　工	0.25　＊　0.25　＊　0.35	0.022	0.2	㎥
基礎砕石工（再生砕石）	0.25　＊　0.25	0.063	0.6	㎡
Co　打　設　工	0.25　＊　0.25　＊　0.30	0.019	0.1	㎥
残土　処分工		0.022	0.2	㎥
ASガラ　処分工	0.25　＊　0.25　＊　0.05	0.003	0.03	㎥

車止め(ピラー型) 基礎(舗装用)

標準基礎寸法 300×300×250

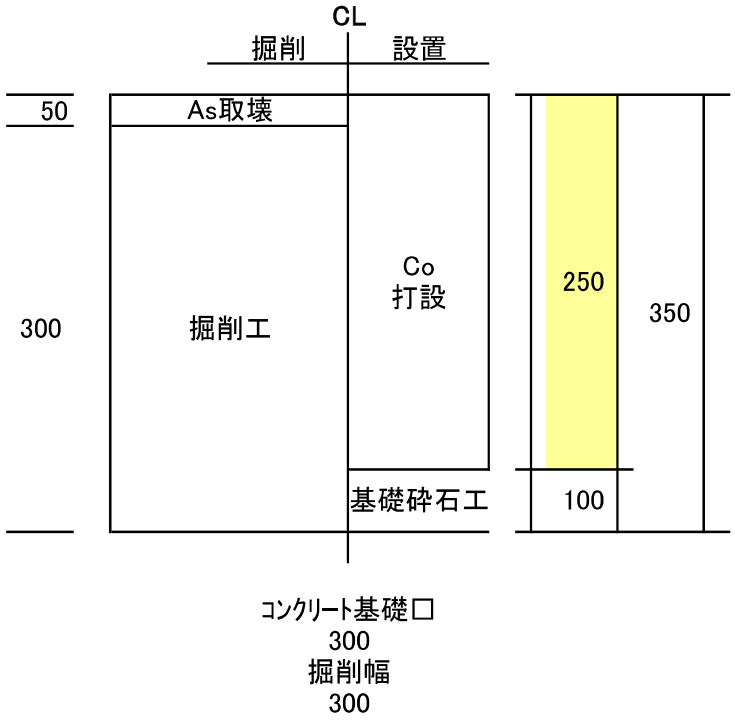

工　種	計算式	1箇所当たり	10箇所	単位
AS舗装版切断工	0.30 ＊ 4	1.200	12.0	m
AS舗装版取壊工	0.30 ＊ 0.30	0.090	0.9	㎡
掘　削　工	0.30 ＊ 0.30 ＊ 0.30	0.027	0.2	㎥
基礎砕石工（再生砕石）	0.30 ＊ 0.30	0.090	0.9	㎡
Co 打 設 工	0.30 ＊ 0.30 ＊ 0.25	0.023	0.2	㎥
残土　処分工		0.027	0.2	㎥
ASガラ 処分工	0.30 ＊ 0.30 ＊ 0.05	0.005	0.05	㎥

車止め(横型)基礎(舗装用)

標準基礎寸法　250×250×250

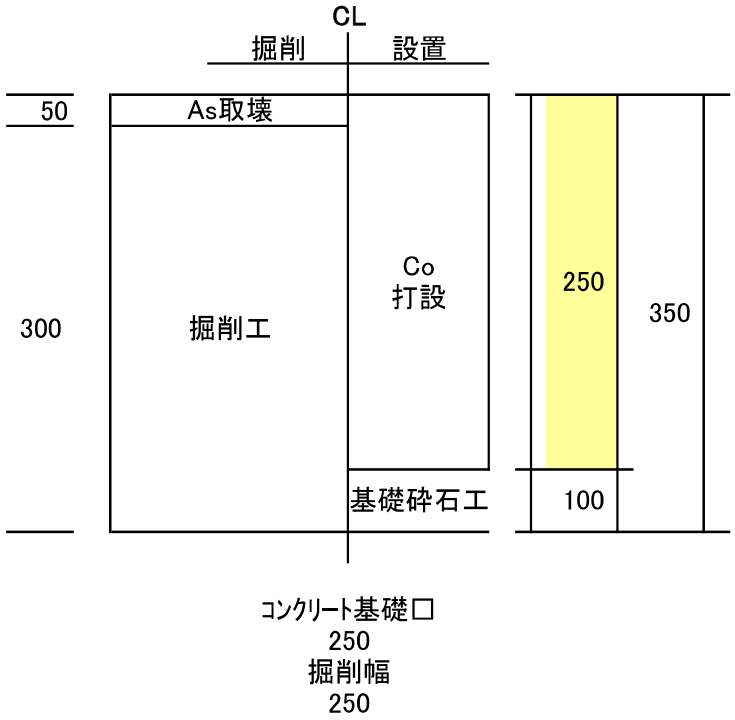

工　種	計算式	1箇所当たり	10箇所	単位
AS舗装版切断工	0.25　＊　4	1.000	10.0	m
AS舗装版取壊工	0.25　＊　0.25	0.063	0.6	㎡
掘　削　工	0.25　＊　0.25　＊　0.30	0.019	0.1	㎥
基礎砕石工（再生砕石）	0.25　＊　0.25	0.063	0.6	㎡
Co　打　設　工	0.25　＊　0.25　＊　0.25	0.016	0.1	㎥
残土　処分工		0.019	0.1	㎥
ASガラ　処分工	0.25　＊　0.25　＊　0.05	0.003	0.03	㎥

安全防護柵標準図面

横断防止柵　KPT-806-W,C,E

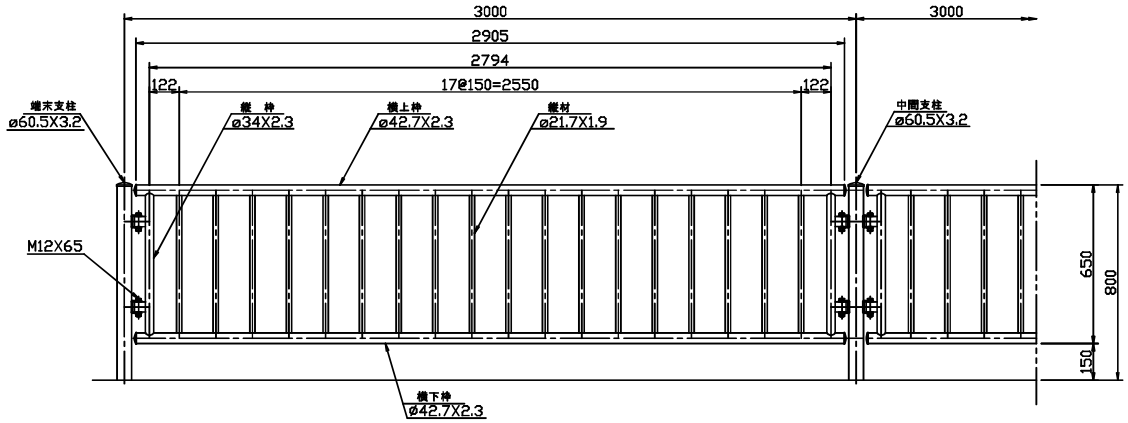

コンクリート埋込用(W)



コンクリートブロック用(C)



土中用(E)



パネル取付部詳細

中間支柱





パネル





部　材　表

(30m当り)

名　　称	形　状　・　寸　法	単　重 (Kg/ヶ)	数　量	重　量 (Kg)	材　質	備　考
中　間　支　柱	ø60.5×3.2×1000	4.98	9	44.8	STK 400	コンクリート埋め込み用(W)
	ø60.5×3.2×1200	5.88	9	52.9	STK 400	コンクリートブロック用(C)
	ø60.5×3.2×1800	8.60	9	77.4	STK 400	土中用(E)
端　末　支　柱	ø60.5×3.2×1000	4.78	2	9.6	STK 400	コンクリート埋め込み用(W)
	ø60.5×3.2×1200	5.68	2	11.4	STK 400	コンクリートブロック用(C)
	ø60.5×3.2×1800	8.40	2	16.8	STK 400	土中用(E)
パ　ネ　ル	650×2905	26.12	10	261.2	STK 400	
B. N. W.	M12×65	0.09	40	3.6	4.6	

転落防止柵　KPT-1106-E,C,W

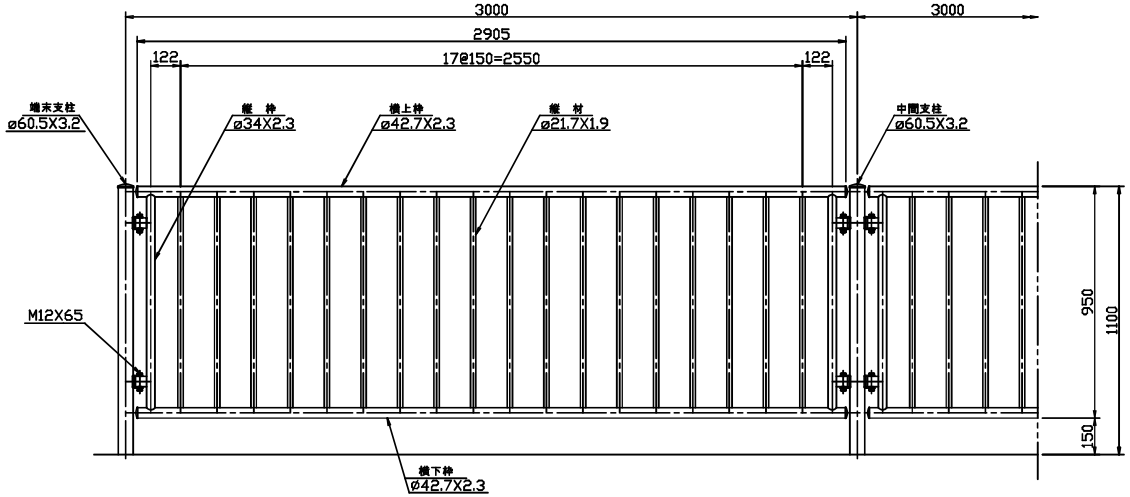

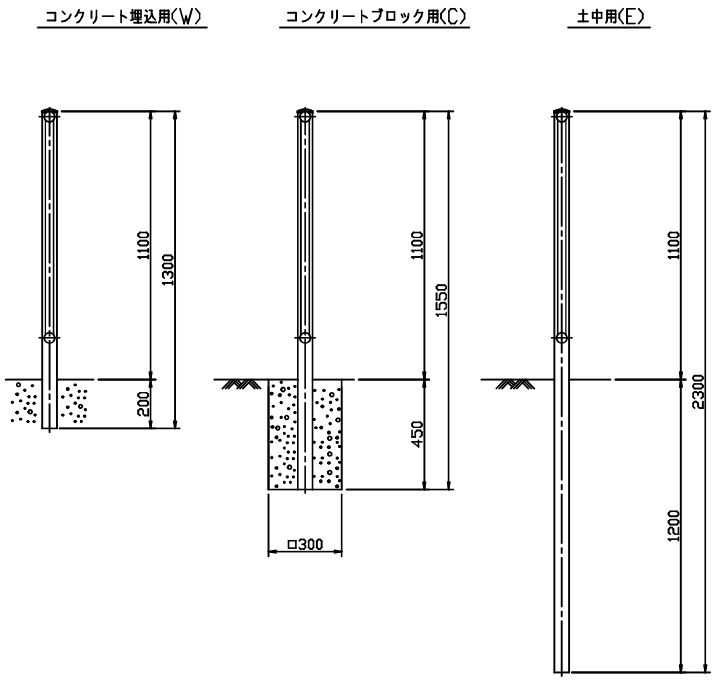

パネル取付部詳細

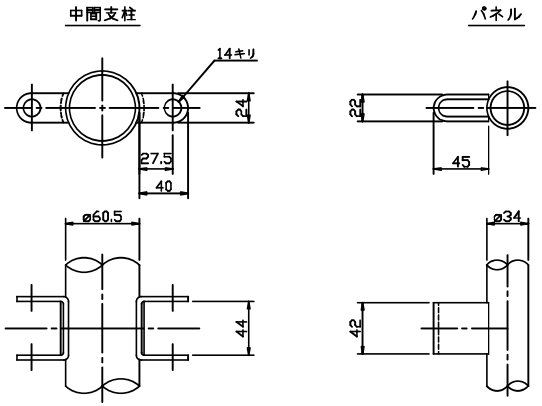

部 材 表

(30m当り)

名　　称	形 状 ・ 寸 法	単 重 (Kg/ヶ)	数 量	重 量 (Kg)	材 質	備 考
中 間 支 柱	ø60.5x3.2x1300	6.34	9	57.1	STK 400	コンクリート埋め込み用(W)
	ø60.5x3.2x1550	7.47	9	67.2	STK 400	コンクリートブロック用(C)
	ø60.5x3.2x2300	10.86	9	97.7	STK 400	土中用(E)
端 末 支 柱	ø60.5x3.2x1300	6.14	2	12.3	STK 400	コンクリート埋め込み用(W)
	ø60.5x3.2x1550	7.27	2	14.5	STK 400	コンクリートブロック用(C)
	ø60.5x3.2x2300	10.66	2	21.3	STK 400	土中用(E)
パ ネ ル	950x2905	32.24	10	322.4	STK 400	
B. N. W.	M12x65	0.09	40	3.6	4.6	

ガードレール基礎工（単独）

材料表　(10箇所当たり)

材料表		鉄筋表				
コンクリート (m³)	型枠 (m²)	⑤1 径	⑤1 1本当たり長さ (mm)	⑤1 本数 (本)	⑤1 質量 (kg)	摘要
1.14	10.0	D13	1,350	20.0	27	

注１．土中式が障害物等により使用できなく単独基礎とする場合に用いる。
　２．法面が土羽構造となっている場合等、受働土圧が十分期待できない場合は別途考慮のこと。
　３．以下の防護柵の基礎に適用する。その他の場合は、鉄筋量・建込穴の大きさについて、
　　『車両用防護柵標準仕様・同解説(平成16年3月)』を参照の上検討すること。

R300型

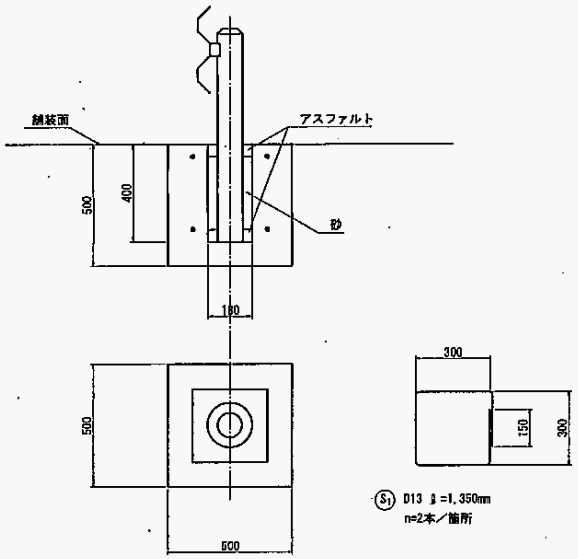

適用防護柵

Gr-C-2B	Gc-C-4B	Gp-C-2B
Gr-C-2B2	Gc-B-4B	Gp-B-2B
Gr-B-2B	Gc-Bm-4B	Gp-B-2B3
Gr-Cm-2B		Gp-B-2B4
Gr-Bm-2B		Gp-Cp-2B
Gr-Am-2B		Gp-Bp-2B
Gr-SCm-1B		Gp-Bp-2B3
Gr-SBm-1B		Gp-Bp-2B4

[現場打仕様]
１．コンクリート　１８－８－４０ＢＢ
２．型枠　　小型構造物
３．鉄筋　　ＳＤ３４５

視線誘導標基礎工

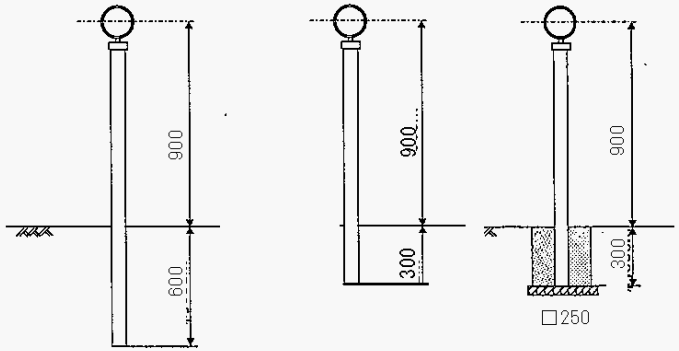

土中建込　　Co建込　　Co単独基礎

ガードレール（Gr-C-4E）（Gr-C-2B）

Gr-C-4E　Gr-C-2B

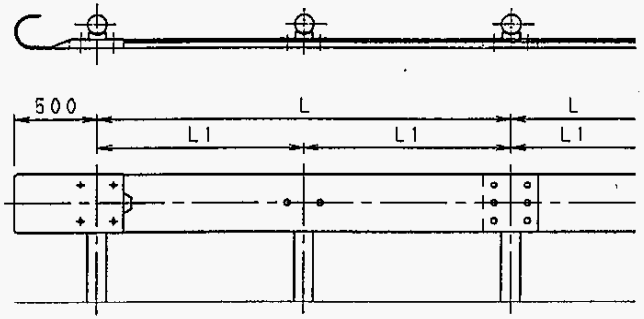

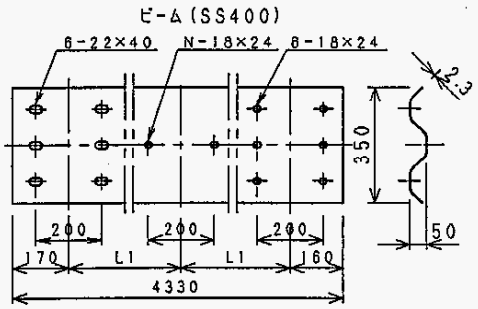



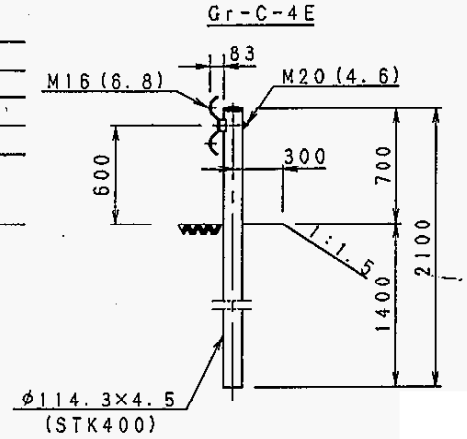



仕様記号	種　別	衝撃度（kJ）	主な用途	支持条件	車両の最大進入行程（m）	車両重心加速度（m/s²/10ms）	仕様の適用範囲と留意事項			寸　法　表			備　考
							形状・寸法の変更	支持条件の変更	施工上の留意事項	L（mm）	L1（mm）	N（本）	
Gr-C-4E	C	45	路側用	図示	0.20	41				4000	—	—	
Gr-C-2B					0.00	66				4000	2000	2	

ガードパイプ（Gp-C-3E）（Gp-Cp-2E）（Gr-C(Cp)-2B）

Gp-C-3E	Gp-C-2B
Gp-Cp-2E	Gp-Cp-2B

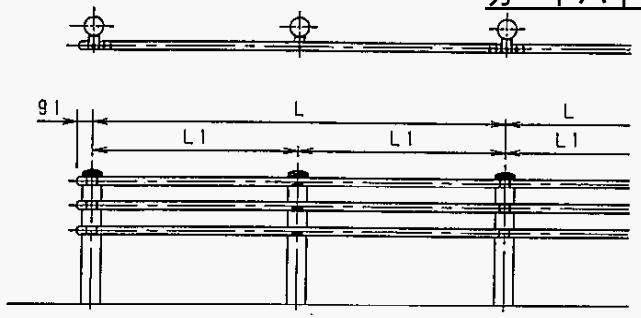

継手ブラケット（SS400）



中間部ブラケット（SS400）



インナースリーブ（SS400）



ビーム（STK400）

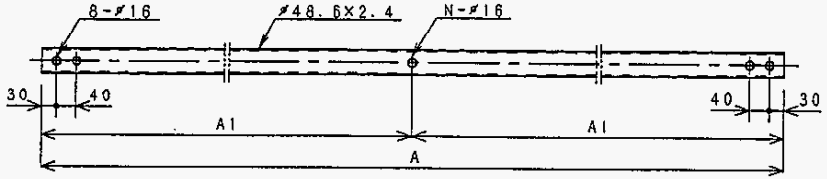

Gp-C-3E

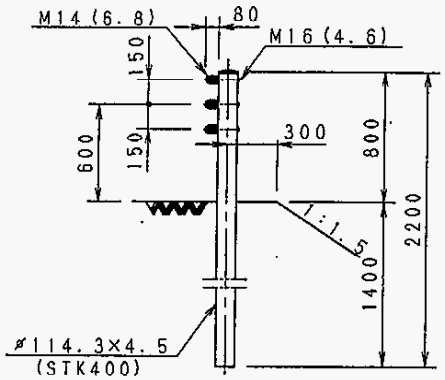

Gp-Cp-2E



Gp-C-2B
Gp-Cp-2B



仕様記号	種　別	衝撃度(kJ)	主な用途	支持条件	車両の最大進入行程(m)	車両重心加速度(m/s²/10ms)	仕様の適用範囲と留意事項 形状・寸法の変更	仕様の適用範囲と留意事項 支持条件の変更	仕様の適用範囲と留意事項 施工上の留意事項	寸法表 L(mm)	寸法表 L1(mm)	寸法表 A(mm)	寸法表 A1(mm)	寸法表 N(本)	備　考
Gp-C-3E	C	45	路側用	図示	0.11	46				3000	—	2936	—	—	
Gp-C-2B	C	45	路側用	図示	0.00	66				4000	2000	3936	1968	2	
Gp-Cp-2E	Cp	45	歩車道境界用	図示	0.00	60				4000	2000	3936	1968	2	
Gp-Cp-2B	Cp	45	歩車道境界用	図示	0.00	66				4000	2000	3936	1968	2	

車止め(横型・横桟付)　W=700

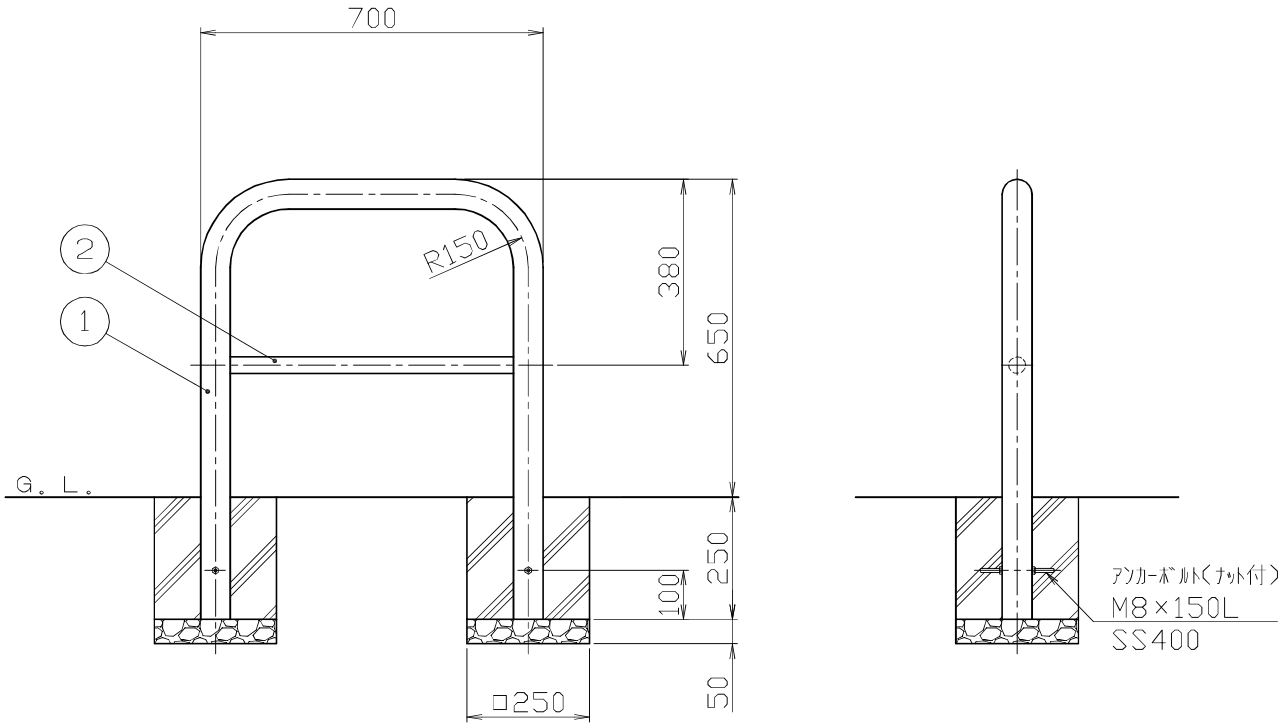

色番号	色	日塗工No
□ 020	白(W)	日塗工 EN-95近似色
□ 010	黄(Y)	日塗工 E17-70X近似色
□ 061	緑(G)	日塗工 E45-50T近似色
□ 030	茶(C)	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考
2	横パイプ	1	鋼管 STK400	φ34×t2。3 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
1	パイプ	1	鋼管 STK400	φ60。5×t2。8 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装

車止め(横型・横桟付)　W=1000

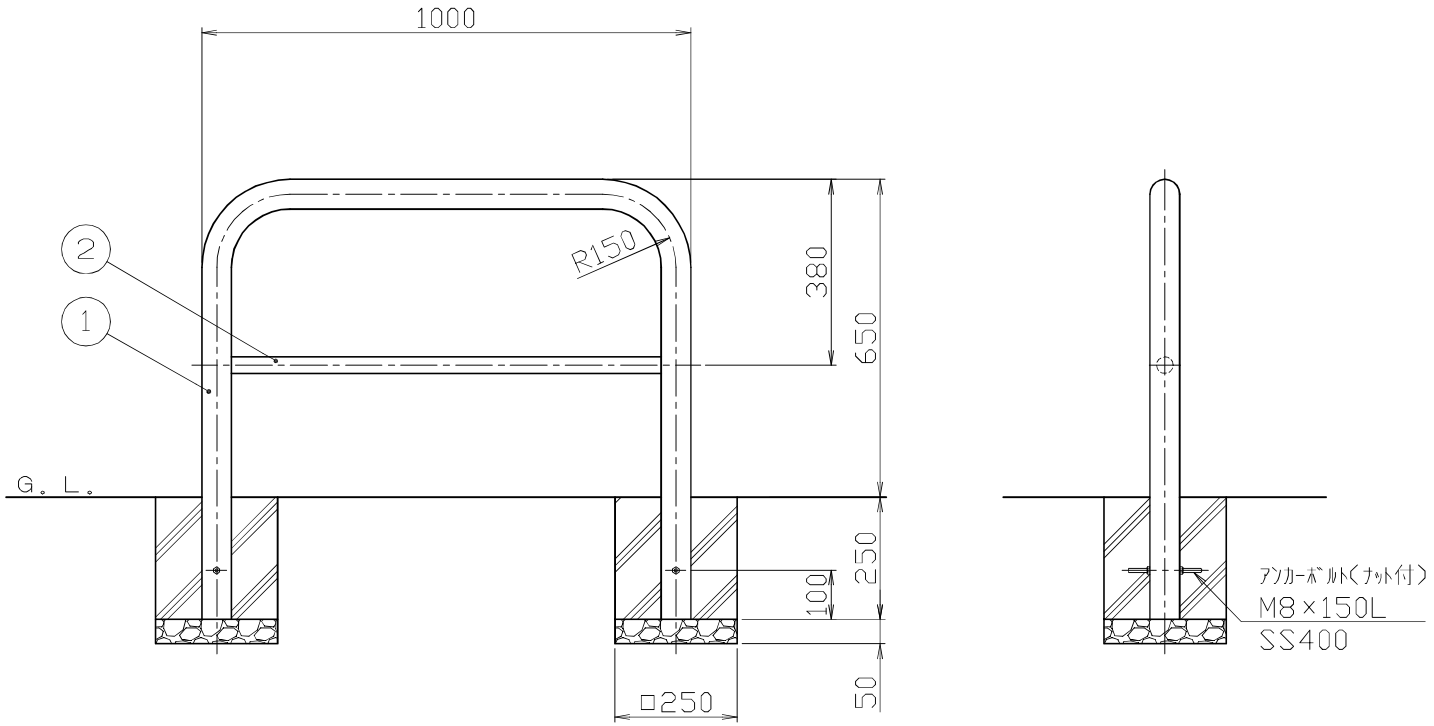

色番号	色	日塗工No
□ 020	白（W）	日塗工 EN-95近似色
□ 010	黄（Y）	日塗工 E17-70X近似色
□ 061	緑（G）	日塗工 E45-50T近似色
□ 030	茶（C）	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考
2	横パイプ	1	鋼管　STK400	φ34×t2.3　亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
1	パイプ	1	鋼管　STK400	φ60.5×t2.8　亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装

車止め(横型・横桟付)　W=1500

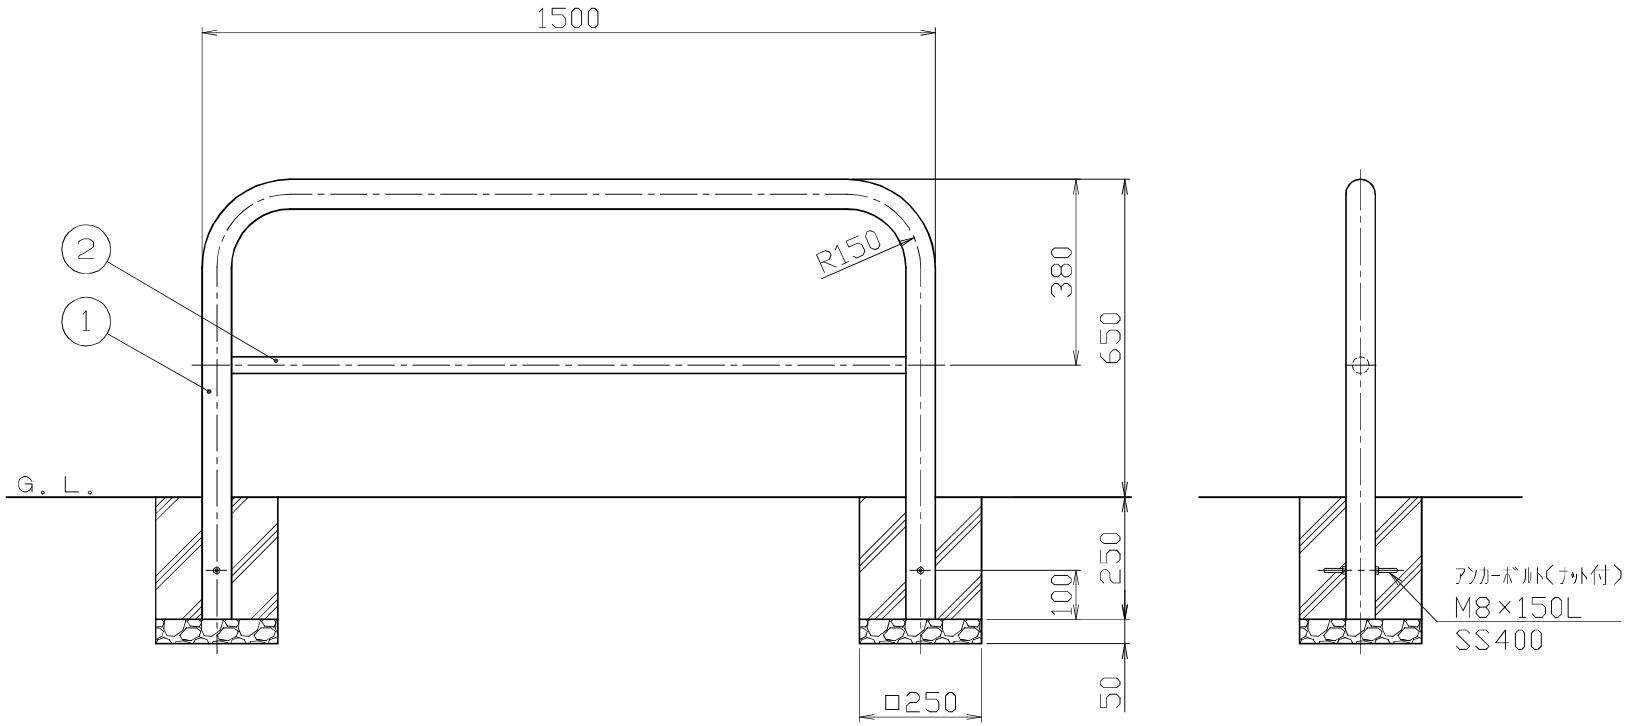

色番号	色	日塗工No
□ 020	白（W）	日塗工 EN-95近似色
□ 010	黄（Y）	日塗工 E17-70X近似色
□ 061	緑（G）	日塗工 E45-50T近似色
□ 030	茶（C）	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考
2	横パイプ	1	鋼管　STK400	φ34×t2。3　亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
1	パイプ	1	鋼管　STK400	φ60。5×t2。8　亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装

車止め(ピラー型・固定式)　φ101.6

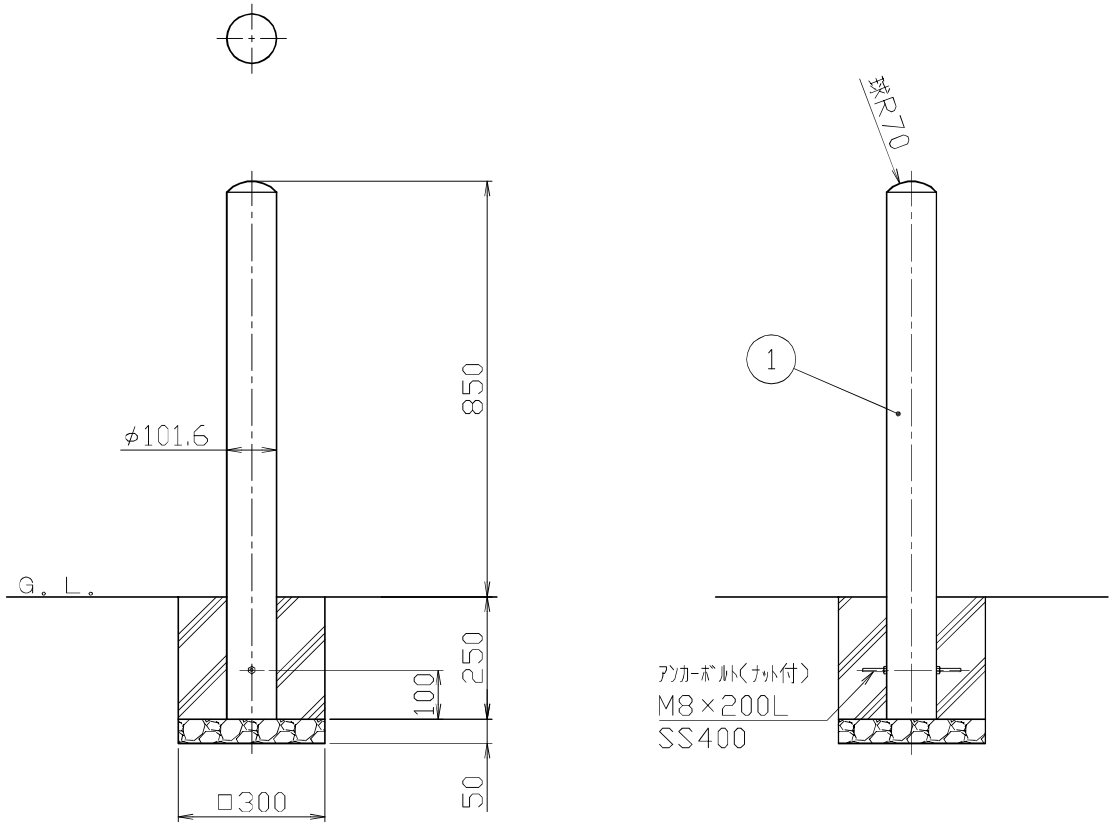

色番号	色	日塗工No
□　020	白(W)	日塗工 EN-95近似色
□　010	黄(Y)	日塗工 E17-70X近似色
□　030	茶(C)	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考
1	パイプ	1	鋼管　STK400	φ101.6×t3.2　電気亜鉛メッキ後、焼付塗装

車止め（ピラー型・固定式）　φ114.3

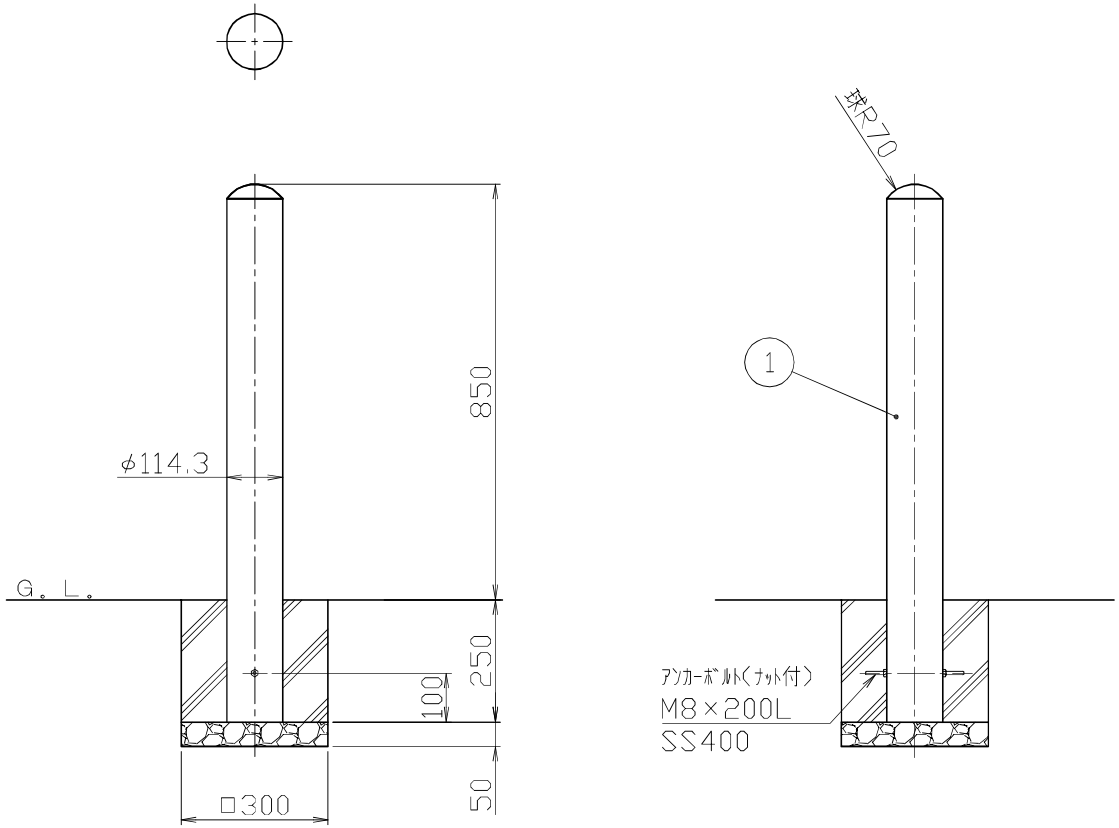

色番号	色	日塗工No。
□　020	白（W）	日塗工 EN-95近似色
□　010	黄（Y）	日塗工 E17-70X近似色
□　030	茶（C）	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考
1	パイプ	1	鋼管　STK400	φ114。3×t4。5　電気亜鉛メッキ後、焼付塗装

車止め(ピラー型・取外し式/蓋・南京錠付)　φ101.6

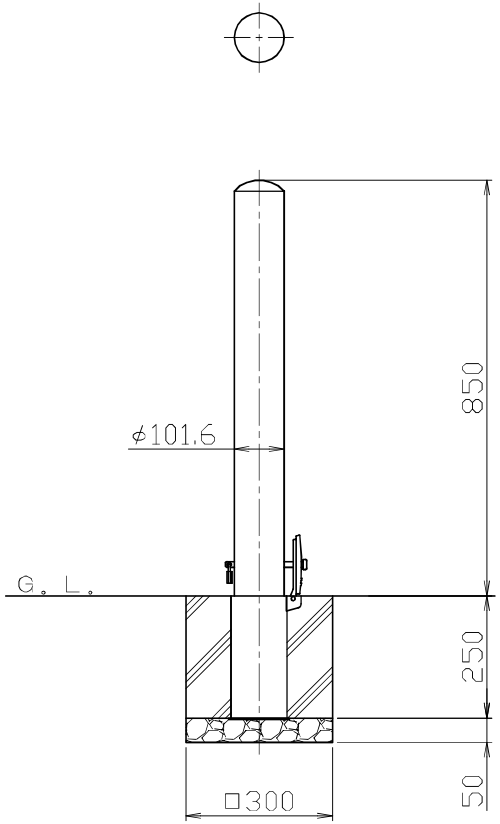

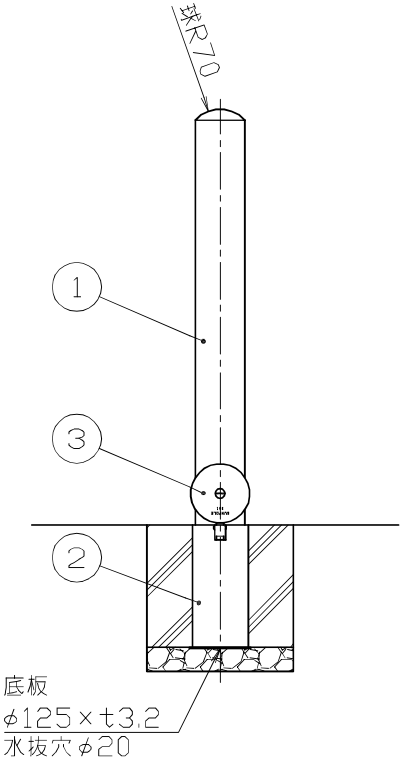

施錠部詳細図
S＝1／5



色番号	色	日塗工No
□　020	白（W）	日塗工 EN-95近似色
□　010	黄（Y）	日塗工 E17-70X近似色
□　030	茶（C）	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考
4	ロックピン	1	ステンレス　SUS304	φ12×165L
3	差込スリーブ蓋	1	ダクタイル鋳鉄　FCD450	φ121　溶融亜鉛メッキ
2	差込スリーブ	1	鋼管　STK400	φ114．3×t3．5　溶融亜鉛メッキ
1	パイプ	1	鋼管　STK400	φ101．6×t3．2　電気亜鉛メッキ後、焼付塗装

車止め(ピラー型・取外し式/蓋・南京錠付)　φ114.3

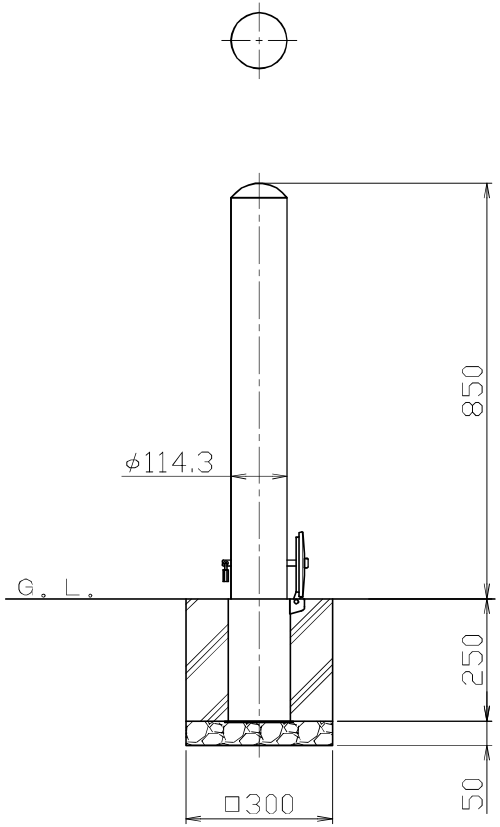

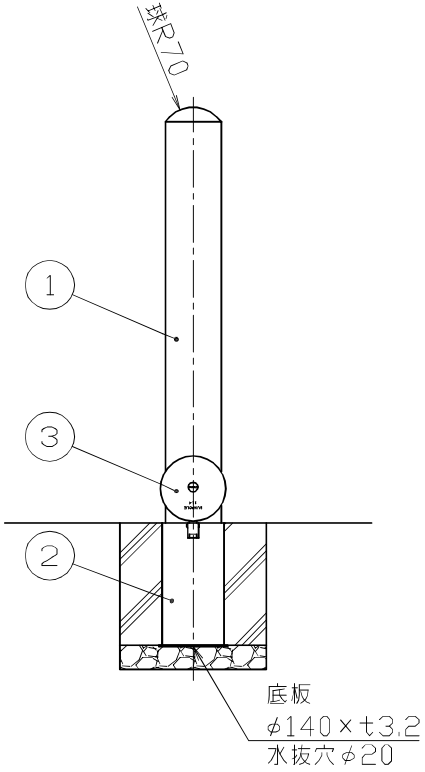

施錠部詳細図
S＝1／5



色番号	色	日塗工No
□　020	白（W）	日塗工 EN-95近似色
□　010	黄（Y）	日塗工 E17-70X近似色
□　030	茶（C）	日塗工 E15-20B近似色

番号	品名	数量	材質	備考	
4	ロックピン	1	ステンレス　SUS304	φ12×175L	
3	差込スリーブ蓋	1	ダクタイル鋳鉄　FCD450	φ134	溶融亜鉛メッキ
2	差込スリーブ	1	鋼管　STK400	φ127×t4．5	溶融亜鉛メッキ
1	パイプ	1	鋼管　STK400	φ114．3×t4．5	電気亜鉛メッキ後、焼付塗装